



## LUNXS 400.830.1/DALI

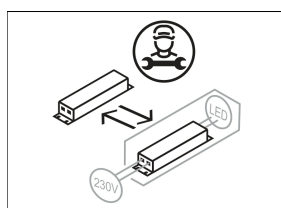

Coloris	Réf. article	EAN
argent	665686	4043544749994
noir	665687	4043544750006
blanc	665688	4043544750013

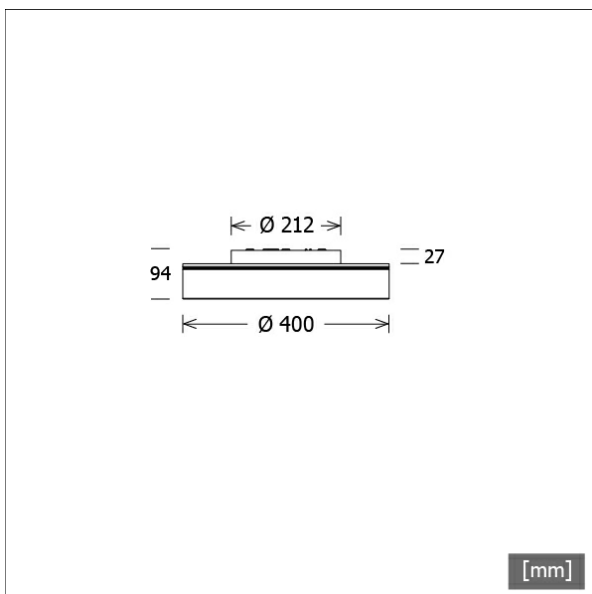

## Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect avec anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard

4000 K

## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	11.4 W
Flux lumineux des luminaires	1060 lm
Rendement du système	92.98 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	400 mm
Hauteur	94 mm
Poids net	4.12 kg
Poids brut	4.34 kg

# LUNXS 400.830.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 830/3000K 1060lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	324	324	324
30°	286	286	286	286
45°	227	227	227	227
60°	152	152	152	152
75°	65	65	65	65
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.21	39.6
6.0	18.41	9.9
9.0	27.62	4.4
12.0	36.83	2.5
15.0	46.04	1.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	11 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**L 83/1500 DIM**  
kit câble 3 plis  
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



**L 83/3000 DIM**  
kit câble 3 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension