



FLIR 200.2027.25

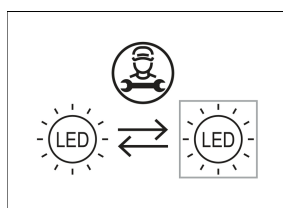

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---------|--------------|---------------|
| noir | 636595 | 4043544391773 |
| argent | 636596 | 4043544391780 |
| blanc | 636597 | 4043544391797 |

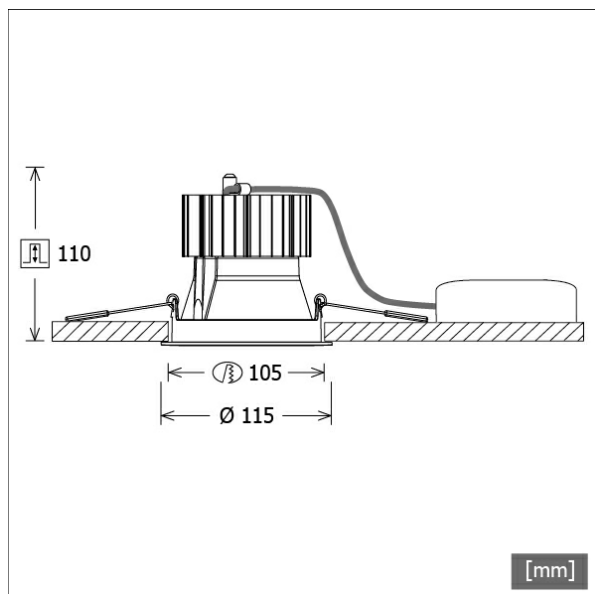

Description

- projecteur à encastrement avec variantes optiques et pour une gamme étendue d'applications
- tête lampe orientable à 20°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un rendement lumineux maximal et le meilleur éclairage non éblouissant
- anneau d'encastrement/frontal en zinc moulé sous pression avec collerette à effet de lumière transparente (autres anneaux à effet de lumière/décoratifs et verres décoratifs disponibles en option)
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Lampes | LED Spot / CRI 80 / 2700 K |
| EPREL sources de lumière | 848120 |
| | L90 B50 50.000 h |
| Durée de vie | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système | 27.0 W |
| Flux lumineux des luminaires | max. 2820 lm |
| Rendement du système | 104.44 lm/W |
| Rendement du module | 127.18 lm/W |
| UGR classe | ≤25 |
| Zone de rayonnement | Medium Flood |
| Angle de rayonnement | 29° |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |

| | |
|-----------------------------|------|
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP20 |

Dimensions / Poids

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Découpe (Ø) | 105 mm |
| Épaisseur plafond | 1.0 - 25.0 mm |
| Profondeur d'encastrement | 110 mm |
| Poids net | 0.87 kg |

Downlight à encastrement · Flixx 200 Round

FLIR 200.2027.25

Poids brut




LTS
LOVE TO SHINE

0.95 kg

FLIR 200.2027.25

FLIR 200.2027.25


Flixx 200 Round (FLIRZ 200.05, 1xLED 27W 827/2700K 2820lm 29°)

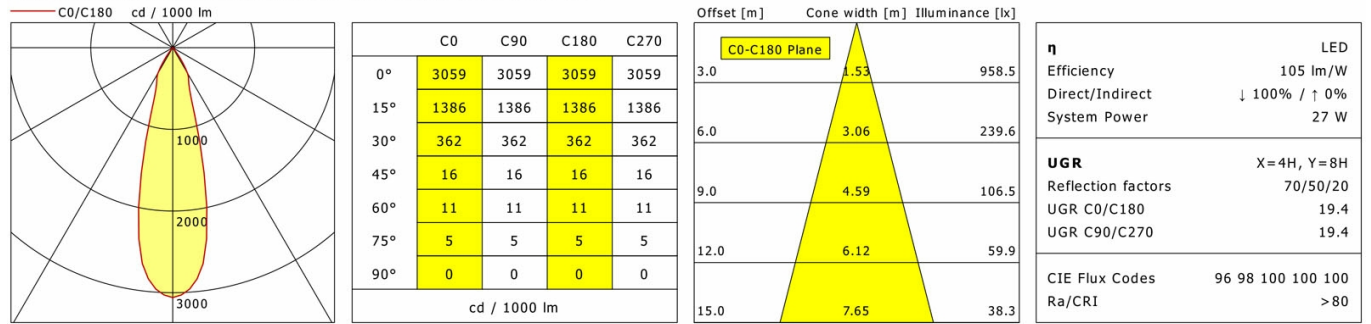

LTS

FLIR 200.2027.25


Flixx 200 Round (FLIRZ 200.25, 1xLED 27W 827/2700K 2740lm 29°)

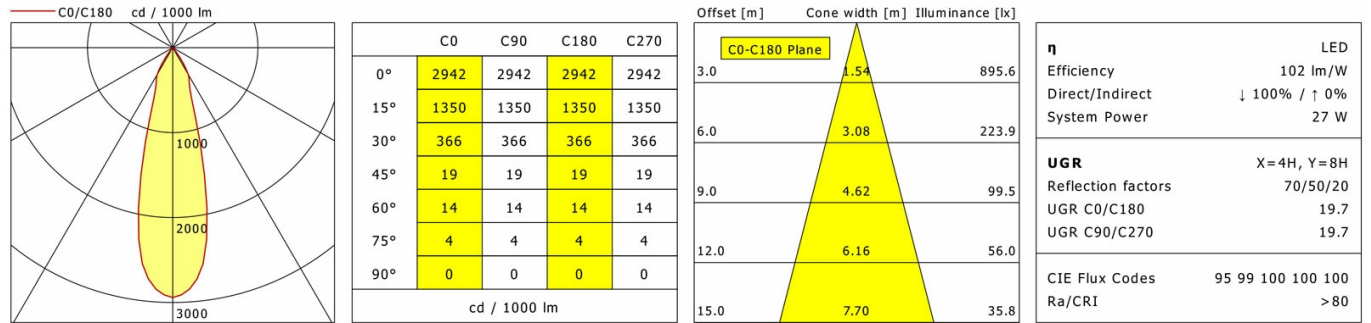

LTS

FLIR 200.2027.25

Flixx 200 Round (FLIRZ 200.24, 1xLED 27W 827/2700K 2660lm 29°)

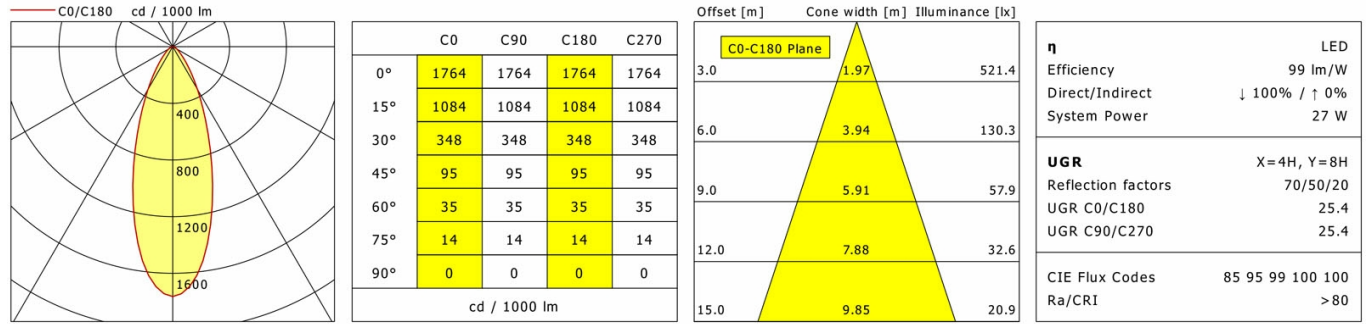

LTS

FLIR 200.2027.25

Accessoires



FLIRZ 200.01
Anneau décoratif noir



FLIRZ 200.02
Anneau décoratif argent




FLIRZ 200.03
Anneau décoratif blanc



FLIRZ 200.04
Anneau à effet lumière opale



FLIRZ 200.05
Anneau à effet lumière transparent



FLIRZ 200.06
Anneau à effet lumière rouge opaque



FLIRZ 200.07
Anneau à effet lumière jaune opaque



FLIRZ 200.08
Boîtier à effet lumière bleu opaque




FLIRZ 200.16
Anneau à effet lumière rouge translucide



FLIRZ 200.17
Anneau à effet lumière jaune translucide



FLIRZ 200.18
Boîtier à effet lumière bleu translucide



FLIRZ 200.24
Verre de décoration opale



FLIRZ 200.25
Verre de décoration transparent