


PLL 26.0675.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640131	4043544439659
blanc	640132	4043544439666
noir	642222	4043544480118

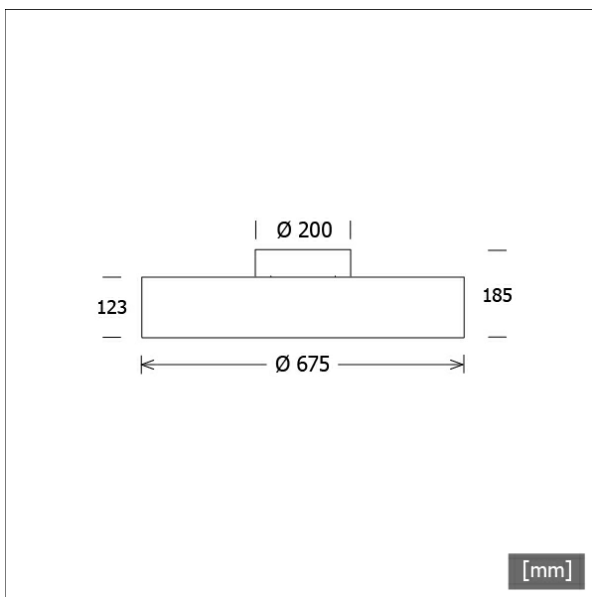

Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 79%/indirect 21%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque opale en verre acrylique
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	94.3 W
Flux lumineux des luminaires	10820 lm
Rendement du système	114.74 lm/W
Rendement du module	154.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	675 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	10.40 kg
Poids brut	11.84 kg

PLL 26.0675.840.1/DALI

PLL 26.0675.840.1/DALI

PL 26 (1xLED 94W 840/4000K 10820lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	283	283	283	283
30°	235	235	235	235
60°	121	121	121	121
90°	1	1	1	1
120°	33	32	33	32
150°	65	65	65	65
180°	76	76	76	76
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 79% / ↑ 21%
System Power	94 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	48 79 96 79 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface