

PLL 26.0475.830.1/DALI



Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 78%/indirect 22%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque opale en verre acrylique
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	45.8 W
Flux lumineux des luminaires	5210 lm
Rendement du système	113.75 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	475 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	6.12 kg
Poids brut	7.00 kg



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640119	4043544439536
blanc	640120	4043544439543
noir	642216	4043544480057

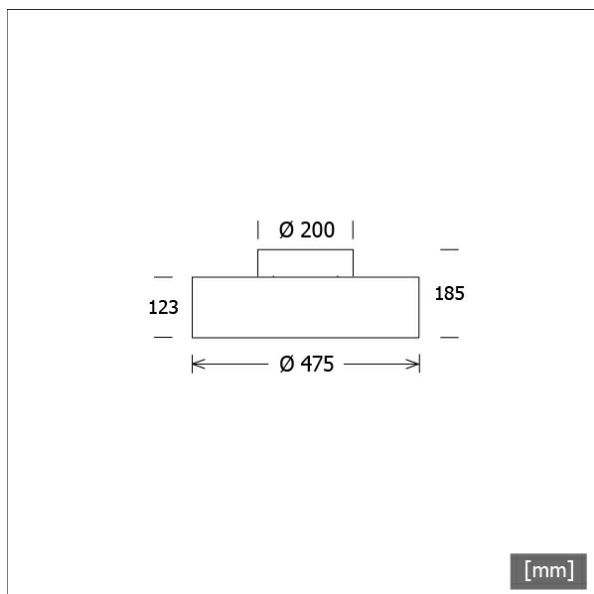


PLL 26.0475.830.1/DALI

PLL 26.0475.830.1/DALI

PL 26 (1xLED 46W 830/3000K 5210lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	282	282	282	282
30°	234	233	234	233
60°	119	119	119	119
90°	1	1	1	1
120°	34	34	34	34
150°	67	68	67	68
180°	78	78	78	78
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 78% / ↑ 22%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	48 80 96 78 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface