



## LUNXS 300.840.1/DALI

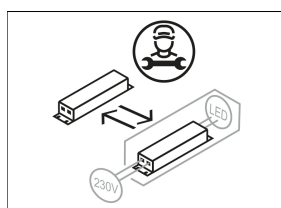

Coloris	Réf. article	EAN
argent	665677	4043544749901
noir	665678	4043544749918
blanc	665679	4043544749925

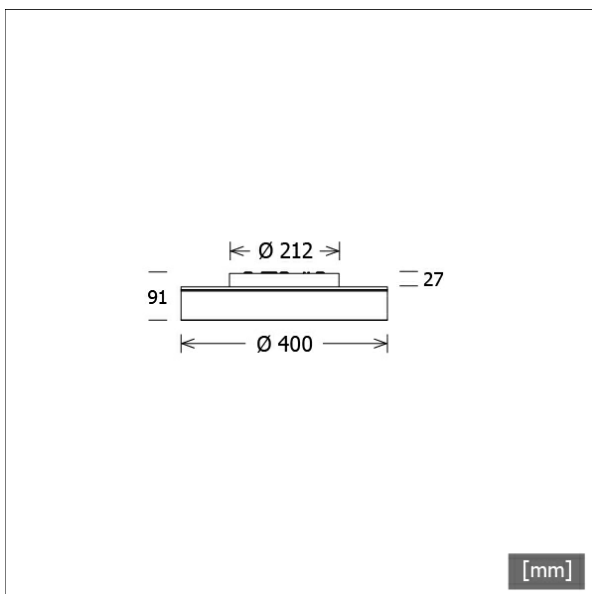

## Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	11.4 W
Flux lumineux des luminaires	1130 lm
Rendement du système	99.12 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	400 mm
Hauteur	91 mm
Poids net	4.12 kg
Poids brut	4.34 kg

# LUNXS 300.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	328	327	328	327
30°	290	289	290	289
45°	229	229	229	229
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.15   9.18	42.8
6.0	18.30   18.36	10.7
9.0	27.44   27.53	4.8
12.0	36.59   36.71	2.7
15.0	45.74   45.89	1.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	11 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**L 83/1500 DIM**  
kit câble 3 plis  
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



**L 83/3000 DIM**  
kit câble 3 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension