



## SCER 1.200



### Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornice da incasso e teste lampada, alimentatori compresi (teste lampada da ordinare separatamente)
- cornice da incasso 2 punti luce in pressofusione di alluminio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)


### Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada prescelta.

### Dimensioni / pesi

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza             | 289 mm        |
| Larghezza             | 151 mm        |
| Altezza               | 63 mm         |
| Dimensione foro (LxL) | 278 x 145 mm  |
| Spessore soffitto     | 1.0 - 25.0 mm |
| Peso netto            | 0.36 kg       |
| Peso lordo            | 0.46 kg       |

| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 628585      | 4043544266231 |
| bianco  | 628586      | 4043544266248 |
| nero    | 629778      | 4043544279088 |

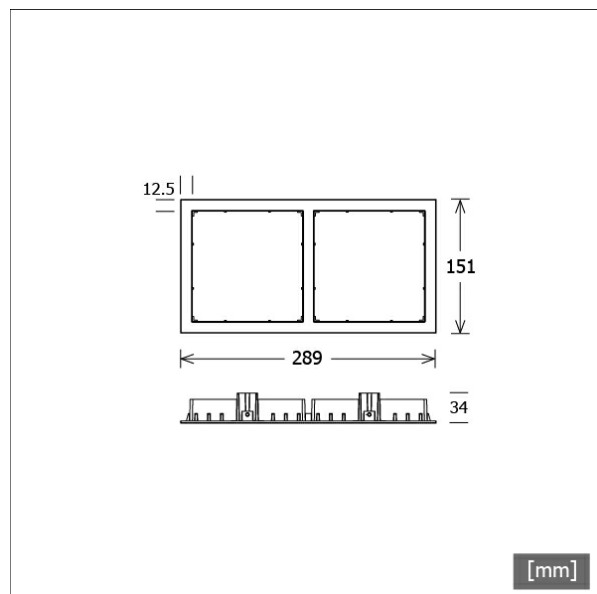

# SCER 1.200

## Moduli luce




| Nome                   | Descrizione                          |
|------------------------|--------------------------------------|
| SCEKLP 10.1030.15      | 15°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1430 lm |
| SCEKLP 10.1030.15/DALI | 15°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1430 lm |
| SCEKLP 10.1030.25      | 23°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1420 lm |
| SCEKLP 10.1030.25/DALI | 23°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1420 lm |
| SCEKLP 10.1030.35      | 36°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1410 lm |
| SCEKLP 10.1030.35/DALI | 36°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1410 lm |
| SCEKLP 10.1030.50      | 46°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1390 lm |
| SCEKLP 10.1030.50/DALI | 46°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1390 lm |
| SCEKLP 10.1041.15      | 15°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1510 lm |
| SCEKLP 10.1041.15/DALI | 15°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1510 lm |
| SCEKLP 10.1041.25      | 23°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1500 lm |
| SCEKLP 10.1041.25/DALI | 23°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1500 lm |
| SCEKLP 10.1041.35      | 36°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1490 lm |
| SCEKLP 10.1041.35/DALI | 36°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1490 lm |
| SCEKLP 10.1041.50      | 46°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1470 lm |
| SCEKLP 10.1041.50/DALI | 46°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1470 lm |
| SCEKLP 10.2030.15      | 15°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2740 lm |
| SCEKLP 10.2030.15/DALI | 15°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2740 lm |
| SCEKLP 10.2030.25      | 23°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2730 lm |
| SCEKLP 10.2030.25/DALI | 23°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2730 lm |
| SCEKLP 10.2030.35      | 36°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2710 lm |
| SCEKLP 10.2030.35/DALI | 36°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2710 lm |
| SCEKLP 10.2030.50      | 46°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2650 lm |
| SCEKLP 10.2030.50/DALI | 46°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2650 lm |
| SCEKLP 10.2040.15      | 15°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2880 lm |
| SCEKLP 10.2040.15/DALI | 15°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2880 lm |
| SCEKLP 10.2040.25      | 23°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2870 lm |

| Nome                   | Descrizione                          |
|------------------------|--------------------------------------|
| SCEKLP 10.2040.25/DALI | 23°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2870 lm |
| SCEKLP 10.2040.35      | 36°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2850 lm |
| SCEKLP 10.2040.35/DALI | 36°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2850 lm |
| SCEKLP 10.2040.50      | 46°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2790 lm |
| SCEKLP 10.2040.50/DALI | 46°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2790 lm |
| SCEKLP 10.3030.15      | 15°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3640 lm |
| SCEKLP 10.3030.15/DALI | 15°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3640 lm |
| SCEKLP 10.3030.25      | 23°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3620 lm |
| SCEKLP 10.3030.25/DALI | 23°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3620 lm |
| SCEKLP 10.3030.35      | 36°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3600 lm |
| SCEKLP 10.3030.35/DALI | 36°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3600 lm |
| SCEKLP 10.3030.50      | 46°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3530 lm |
| SCEKLP 10.3030.50/DALI | 46°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3530 lm |
| SCEKLP 10.3040.15      | 15°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3830 lm |
| SCEKLP 10.3040.15/DALI | 15°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3830 lm |
| SCEKLP 10.3040.25      | 23°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3810 lm |
| SCEKLP 10.3040.25/DALI | 23°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3810 lm |
| SCEKLP 10.3040.35      | 36°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3790 lm |
| SCEKLP 10.3040.35/DALI | 36°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3790 lm |
| SCEKLP 10.3040.50      | 46°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3720 lm |
| SCEKLP 10.3040.50/DALI | 46°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3720 lm |
| SCEKLP 10.20.25/B      | 18°, 2700 K, 125 mm, 42.0 W, 3980 lm |
| SCEKLP 10.20.35/B      | 29°, 2700 K, 125 mm, 42.0 W, 3940 lm |
| SCEKLP 10.20.50/B      | 52°, 2700 K, 125 mm, 42.0 W, 3750 lm |
| SCEKLP 10.20.25/F      | 18°, 3000 K, 125 mm, 44.0 W, 2300 lm |
| SCEKLP 10.20.35/F      | 29°, 3000 K, 125 mm, 44.0 W, 2280 lm |

Faretti da incasso · Scene 1 System

## SCER 1.200



LTS  
LOVE TO SHINE

| Nome              | Descrizione                              |
|-------------------|------------------------------------------|
| SCEKLP 10.20.50/F | 52°, 3000 K, 125 mm, 44.0 W ,<br>2170 lm |