


# CSALP 50.1030.25



Colori	Articolo n.	EAN
nero	643411	4043544496171
argento	643412	4043544496188
bianco	643413	4043544496195

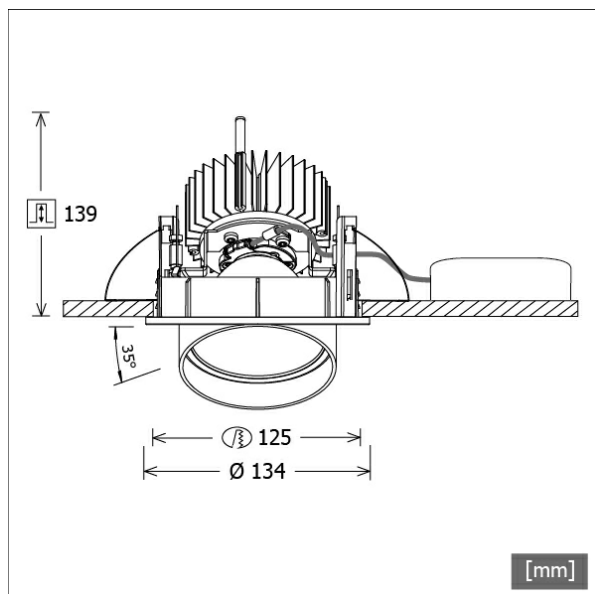

## Descrizione

- faretto da incasso a testa conica
- adatto anche all'illuminazione di superfici verticali
- lampada girevole a 350° e testa estraibile a 35°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale/di montaggio e testa lampada in pressofusione di zinco
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL fonti luminose</b>	848117
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	14.0 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	1400 lm
<b>Efficienza sistema</b>	100.00 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	156.64 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤19
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	25°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	II
<b>Tipo di protezione</b>	IP20


## Dimensioni / pesi

<b>Diametro esterno</b>	134 mm
<b>Altezza</b>	144 mm
<b>Dimensione foro (Ø)</b>	125 mm
<b>Spessore soffitto</b>	1.0 - 25.0 mm
<b>Profondità di incasso</b>	139 mm
<b>Peso netto</b>	1.17 kg
<b>Peso lordo</b>	1.23 kg

# CSALP 50.1030.25

CSA 50 (1xLED 14W 830/3000K 1400lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

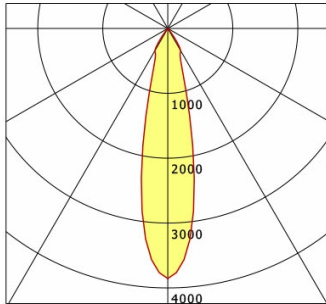

	C0	C90	C180	C270
0°	3855	3855	3855	3855
15°	1201	1201	1201	1201
30°	396	396	396	396
45°	11	11	11	11
60°	5	5	5	5
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.24	599.7
6.0	2.48	149.9
9.0	3.72	66.6
12.0	4.96	37.5
15.0	6.20	24.0

<b>η</b>	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	14 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.9
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



ZDAR 125.145-205

Anello di compensazione per fori di 145 - 205 mm