

## LUZ-W31 105.830.AS/DALI



## Descrizione

- applique per illuminazione indiretta
- diffusione asimmetrica della luce radiante verso la parte anteriore
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo e scatola di montaggio in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche in PMMA opaco
- fissaggio diretto a vite della cassetta di montaggio sulla parete
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali






Colori	Articolo n.	EAN
argento	667493	4043544767981
nero	667494	4043544767998
bianco	667495	4043544768001

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	36.6 W
Flusso luminoso apparecchio	5150 lm
Efficienza sistema	140.71 lm/W
Efficienza del modulo	160.00 lm/W
UGR classe	≤16
Zona di fascio luminoso	Asymmetric
Angolo del fascio luminoso	Asymmetric
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	301 mm
Larghezza	212 mm
Altezza	160 mm
Peso netto	1.76 kg
Peso lordo	1.85 kg

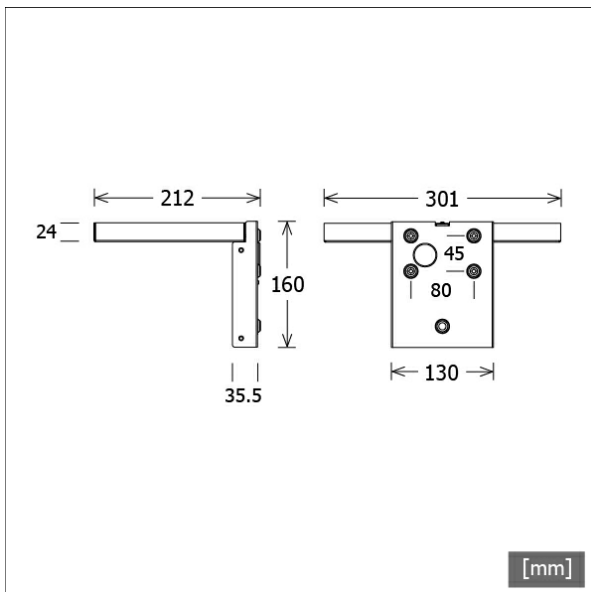


# LUZ-W31 105.830.AS/DALI

## LUZ-W31 105.830.AS/DALI

LUZ | Wall (1xLED 37W 830/3000K 5150lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	582	582	582	582
15°	412	538	789	538
30°	204	379	515	379
45°	95	202	198	202
60°	68	100	70	100
75°	62	45	24	45
90°	3	0	0	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

<b>η</b>	LED
Efficiency	139 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	37 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.6
UGR C90/C270	26.0
CIE Flux Codes	66 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione