


DWI-A 104.1276.840/OR




Colori	Articolo n.	EAN
bianco	667590	4043544768902

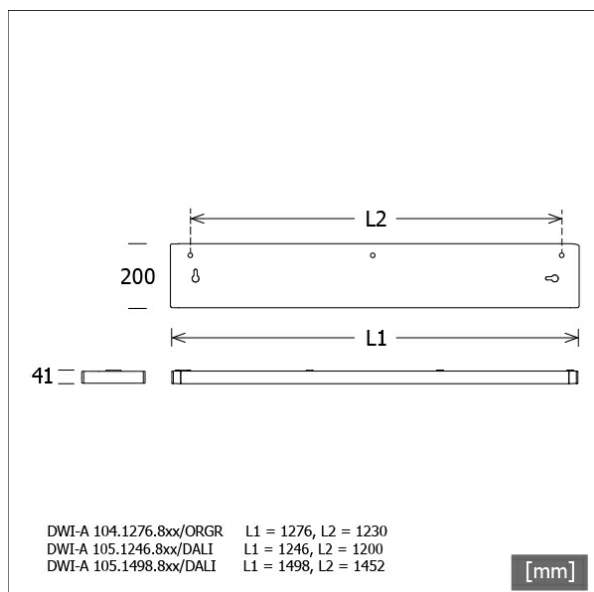

Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura pressofuse con passacavi per cavo di collegamento alla rete (possibilità di cablaggio passante monofase)
- tecnologia di controllo dell'abbagliamento con doppia ottica in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico microprismatico con lamina opaca
- tecnologia Organic Response: sensore PIR di controllo presenza e luce diurna (tutte le lampade fungono da master/slave con comunicazione IR)
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard





Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	36.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4500 lm
Efficienza sistema	125.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1276 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	41 mm
Peso netto	5.20 kg
Peso lordo	5.50 kg

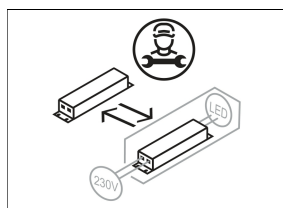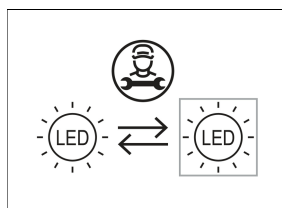


DWI-A 104.1276.840/OR

DWI-A 104.1276.840/OR

Dwide | Ceiling (1xLED 36W 840/4000K 4500lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

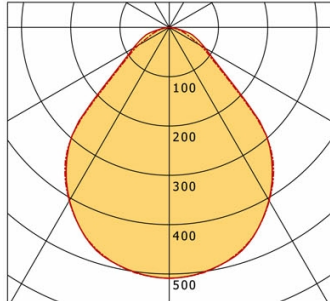

	C0	C90	C180	C270
0°	509	509	509	509
15°	486	485	486	485
30°	405	406	405	406
45°	241	232	241	232
60°	84	73	84	73
75°	37	23	37	23
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.85	5.79	254.4
6.0	11.70	11.57	63.6
9.0	17.55	17.36	28.3
12.0	23.39	23.14	15.9
15.0	29.24	28.93	10.2

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	17.9
CIE Flux Codes	65 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT