



## PIANO-P 260.1640/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	648710	4043544561268
argento	648711	4043544561275
bianco	648712	4043544561282

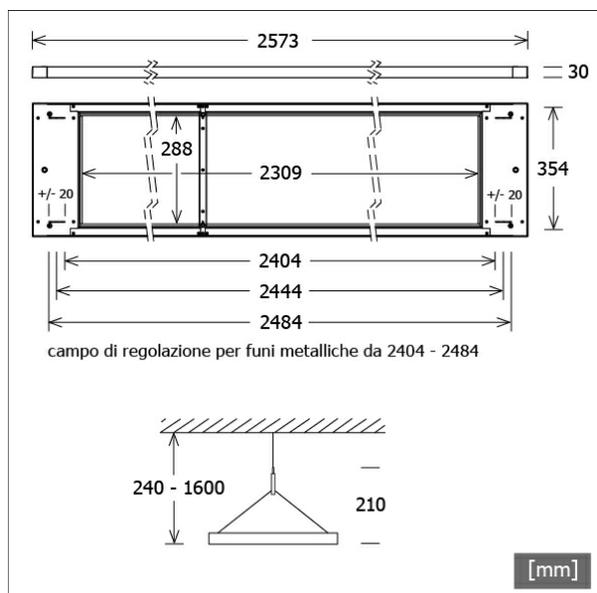

### Descrizione

- luce pendente rettangolare con illuminazione diretta-indiretta per un'atmosfera bilanciata dell'ambiente
- luce: diretta 50% / indiretta 50%
- elevata facilità di manutenzione
- corpo in alluminio e pressofusione di zinco con barretta centrale
- diffusore in vetro acrilico prismatico con LED a emissione laterale (quando è spento il diffusore appare trasparente)
- 3 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola di alimentazione a soffitto in ABS nel colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

### Opzioni standard



### Opzioni speciali



### Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	160.0 W
Flusso luminoso apparecchio	16760 lm
Efficienza sistema	104.75 lm/W
Efficienza del modulo	174.82 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


### Dimensioni / pesi

Lunghezza	2573 mm
Larghezza	354 mm
Altezza	30 mm
Peso netto	13.83 kg
Peso lordo	14.85 kg

# PIANO-P 260.1640/DALI

Piano Pendant (1xLED 160W 840/4000K 16760lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

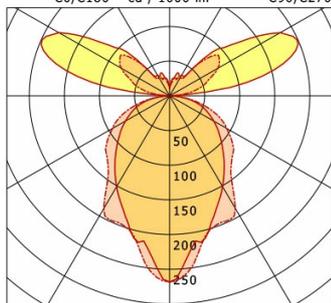

	C0	C90	C180	C270
0°	268	268	268	268
30°	151	188	151	188
60°	73	94	73	94
90°	1	1	1	1
120°	182	79	182	79
150°	35	31	35	31
180°	11	11	11	11
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 57% / ↑ 43%
System Power	160 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	19.3
<b>CIE Flux Codes</b>	48 77 94 57 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione