




# EXCIS 115.1240-AS/DALI



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	649038	7320046289126

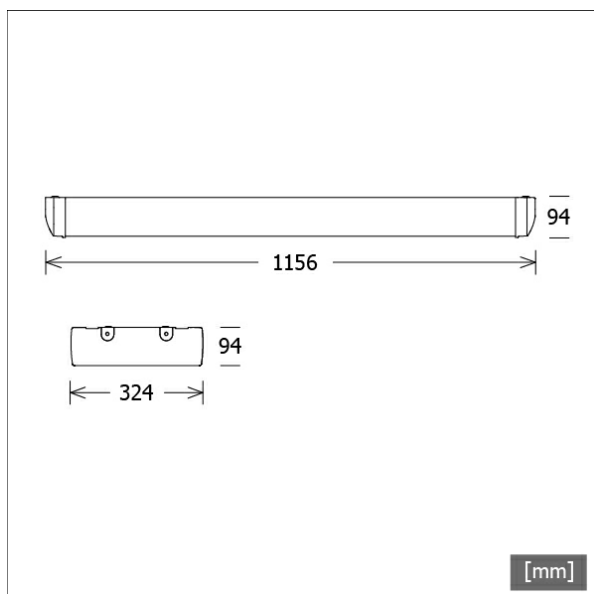

## Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione da utilizzare principalmente nei palazzi dello sport
- resistenza al lancio della palla certificata a norma DIN 18032-3
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio smaltato bianco
- lati frontali in policarbonato
- riflettore in alluminio satinato
- IED con diffusori lineari prismatici per luce antiabbagliamento
- cablaggio passante incluso
- sospensione a cavo L 80/1500 disponibile come accessorio
- vetro acrilico protettivo trasparente
- piastre di montaggio integrate per un facile montaggio a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Note

CRI 90 su richiesta.

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	81.0 W
Flusso luminoso apparecchio	11590 lm
Efficienza sistema	143.08 lm/W
UGR classe	≤28
Angolo del fascio luminoso	Asymmetric
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Lunghezza	1156 mm
Larghezza	324 mm
Altezza	94 mm
Peso netto	9.00 kg
Peso lordo	9.45 kg

# EXCIS 115.1240-AS/DALI

## EXCIS 115.1240-AS/DALI

Excis (1xLED 81W 840/4000K 11590lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

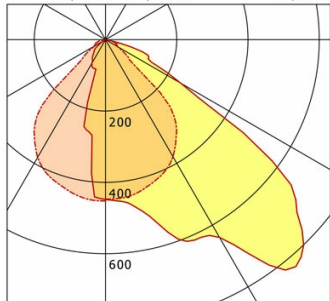

	C0	C90	C180	C270
0°	448	447	448	452
15°	523	430	219	433
30°	640	379	76	381
45°	785	242	45	236
60°	244	37	5	36
75°	60	20	2	20
90°	0	0	1	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

<b>η</b>	LED
Efficiency	143 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	81 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	27.9
UGR C90/C270	21.1
CIE Flux Codes	55 90 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**EXCIS-Z104/2500**  
kit di 2 cavi



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione