



# LUNL 207.840.1/DALI



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 665809      | 4043544751225 |
| nero    | 665810      | 4043544751232 |
| bianco  | 665811      | 4043544751249 |

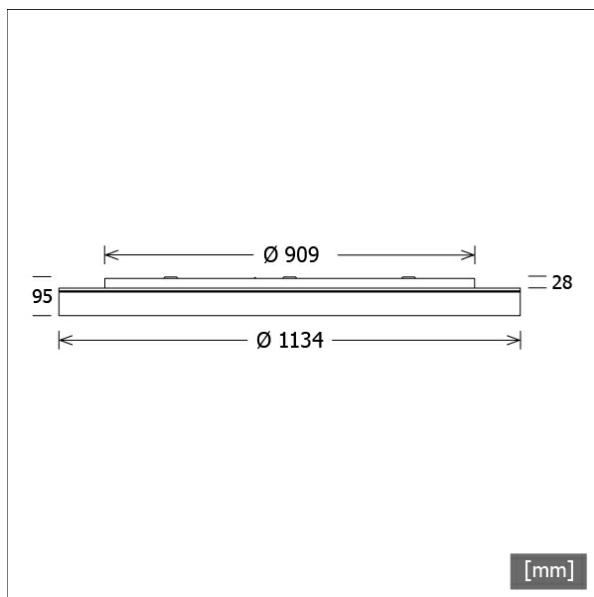

## Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto con anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lampade                     | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 993703 993701                |
|                             | L90 B50 50.000 h             |
|                             | L80 B50 100.000 h            |
|                             | L80 B20 50.000 h             |
| Durata                      |                              |
| Prestazioni sistema         | 58.5 W                       |
| Flusso luminoso apparecchio | 7920 lm                      |
| Efficienza sistema          | 135.38 lm/W                  |
| Efficienza del modulo       | 175.00 lm/W                  |
| UGR classe                  | ≤22                          |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Classe di protezione        | I                            |
| Tipo di protezione          | IP20                         |

## Dimensioni / pesi

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diametro esterno | 1134 mm  |
| Altezza          | 95 mm    |
| Peso netto       | 25.86 kg |
| Peso lordo       | 69.86 kg |

# LUNL 207.840.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 840/4000K 7920lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 349 | 349 | 349  | 349  |
| 15°          | 335 | 335 | 335  | 335  |
| 30°          | 295 | 295 | 295  | 295  |
| 45°          | 233 | 233 | 233  | 233  |
| 60°          | 154 | 155 | 154  | 155  |
| 75°          | 66  | 66  | 66   | 66   |
| 90°          | 1   | 1   | 1    | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] |                | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|----------------|------------------|
|            | C0-C180 Plane  | C90-C270 Plane |                  |
| 3.0        | 9.07           | 9.10           | 306.8            |
| 6.0        | 18.15          | 18.20          | 76.7             |
| 9.0        | 27.22          | 27.29          | 34.1             |
| 12.0       | 36.29          | 36.39          | 19.2             |
| 15.0       | 45.36          | 45.49          | 12.3             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 134 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 59 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 19.6             |
| UGR C90/C270       | 19.6             |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Accessori



**L 82/3000 DIM**  
kit di 6 cavi  
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione