


SCEKLP 33.20.55/B



| Colori | Articolo n. | EAN |
|---------|-------------|---------------|
| nero | 638483 | 4043544421623 |
| argento | 638484 | 4043544421630 |
| bianco | 638485 | 4043544421647 |

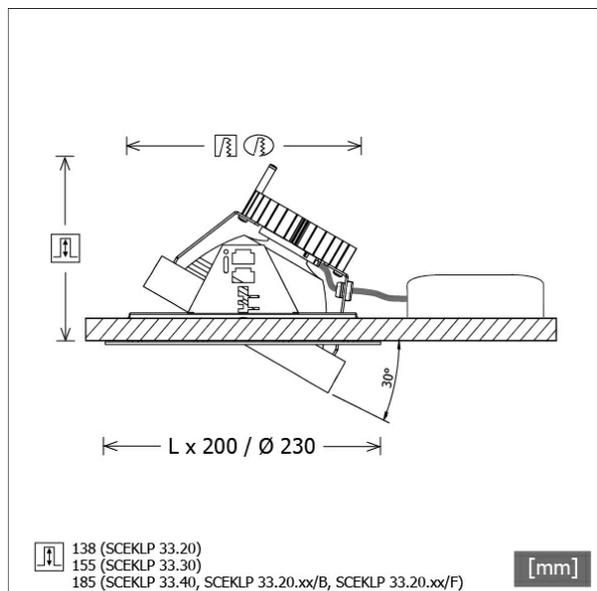

Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili per l'illuminazione specifica di prodotti da forno, costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- vetro di protezione trasparente
- montaggio senza attrezzi nella cornice da incasso con molle di tenuta flessibili
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Lampade | LED Spot Bakery |
| EPREL fonti luminose | 832579 |
| | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Durata | |
| | 36.1 W |
| Prestazioni sistema | |
| Flusso luminoso apparecchio | 3330 lm |
| Efficienza sistema | 92.24 lm/W |
| Efficienza del modulo | 109.90 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Zona di fascio luminoso | Wide Flood |
| Angolo del fascio luminoso | 59° |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di protezione | IP20 |

Dimensioni / pesi


| | |
|------------------------|---------|
| Altezza | 140 mm |
| Profondità di incasso | 185 mm |
| Diametro testa lampada | 155 mm |
| Peso netto | 1.36 kg |
| Peso lordo | 1.42 kg |

SCEKLP 33.20.55/B

SCEKLP 33.20.55/B

Scene 33 System | Light-Head (1xLED 36W BAKERY 3330lm 55°)


C0/C180 cd / 1000 lm



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|------|------|------|------|
| 0° | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| 15° | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 30° | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 45° | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 60° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]




| | |
|--------------------|-------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 93 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 36 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.5 |
| UGR C90/C270 | 19.5 |
| CIE Flux Codes | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI | --- |

LTS

Accessori




SCER 33.100
Cornice da incasso 1 punto luce



SCER 33.200
Cornice da incasso 2 punti luce



SCER 33.300
Cornice da incasso 3 punti luce



SCER 33.400
Cornice da incasso 4 punti luce