

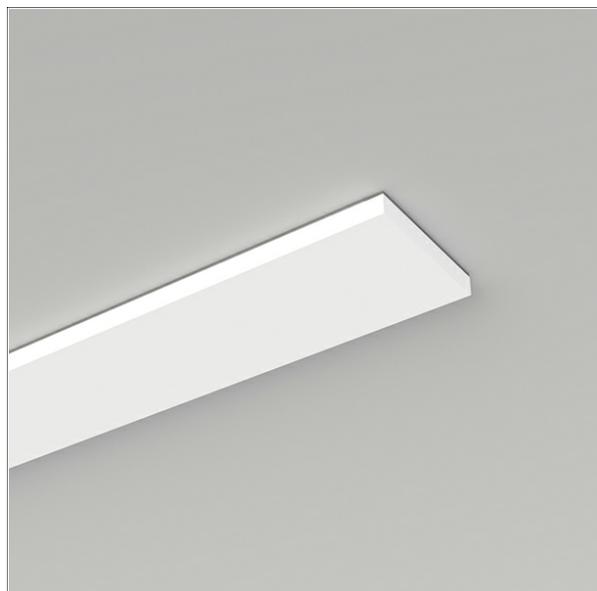
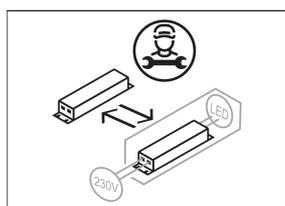


## Montaggio Incasso

## ML-R 060.11830.2 AOV/DALI

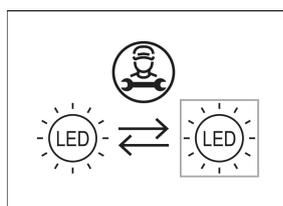

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670518	4043544821867
nero	670519	4043544821874
bianco	670520	4043544821881

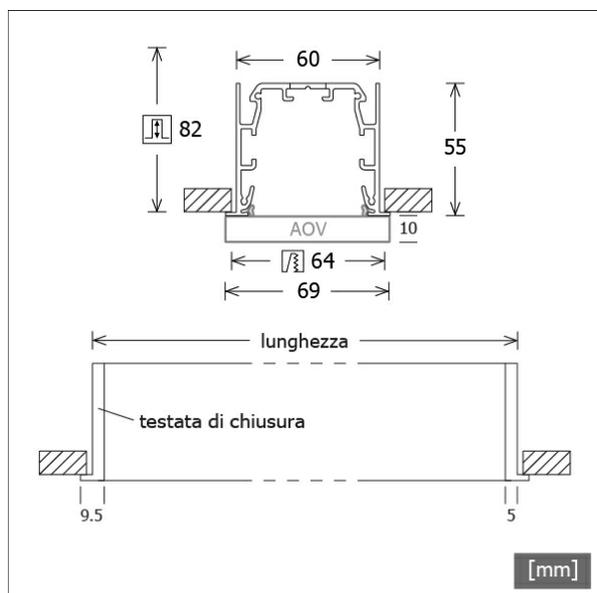

## Descrizione

- lampada lineare in filigrana per montaggio a incasso
- diffusione simmetrica della luce e illuminazione uniforme della superficie
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con falda nascosta (4,5 mm)
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (10 mm) in PMMA con incasso senza attrezzi
- montaggio facile e rapido nel cartongesso con staffe di fissaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $dT = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

## Opzioni standard

4000 K

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25,5 W
Flusso luminoso apparecchio	3790 lm
Efficienza sistema	148,62 lm/W
Efficienza del modulo	193,00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	1149 mm
Larghezza	69 mm
Altezza	65 mm
Dimensione foro (LxL)	1142 x 64 mm
Spessore soffitto	5,0 - 25,0 mm
Profondità di incasso	82 mm
Peso netto	3,17 kg
Peso lordo	3,59 kg

## Dimensioni speciali


larghezza staffa di fissaggio: max. 141 mm

Montaggio Incasso

# ML-R 060.11830.2 AOV/DALI

## ML-R 060.11830.2 AOV/DALI

Monoline 060 | Recessed (1xLED 26W 830/3000K 3790lm)

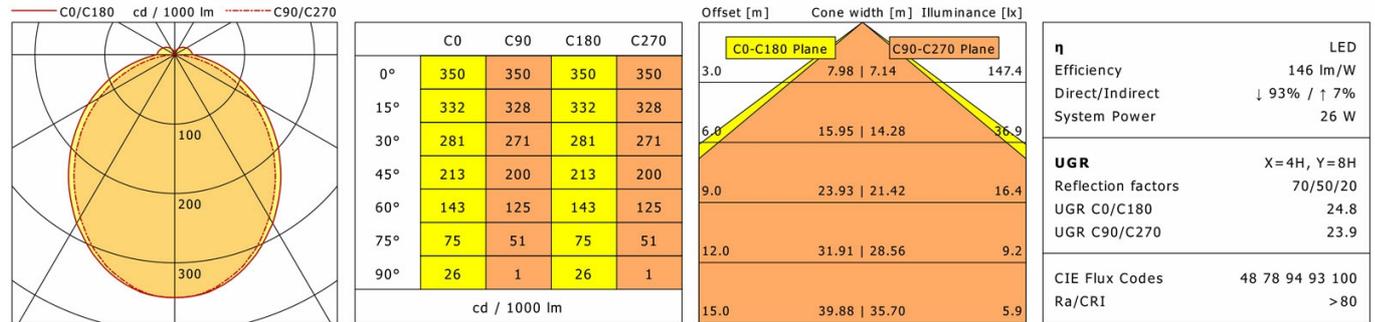

LTS

### Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso