

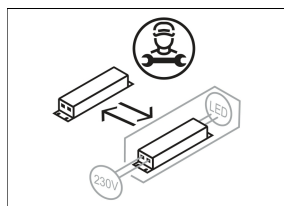


# ILVY-IP 100.940.30/DALI

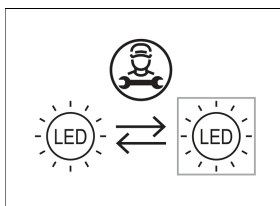

Colori	Articolo n.	EAN
nero	658307	4043544775818
bianco	658308	4043544775825

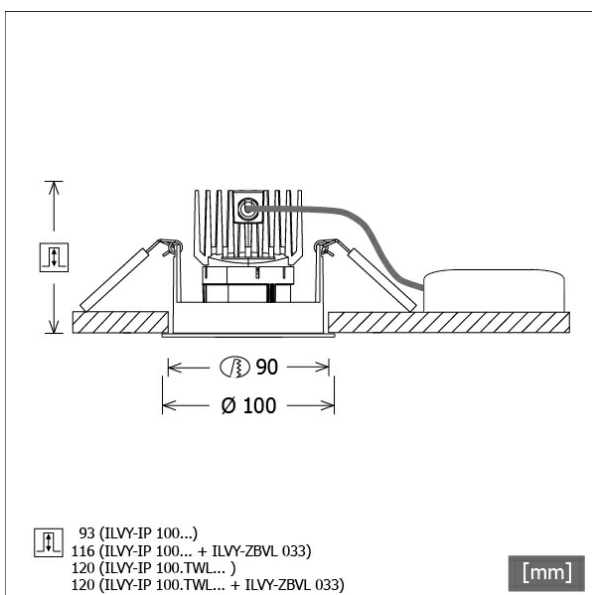

## Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- tipo di protezione IP44 dal basso
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in policarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 116 mm)
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di alluminio (anello di bloccaggio in ABS)
- vetro di protezione in policarbonato trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Note

Quando si utilizza la lampada in una scatola di installazione chiusa, attenersi alle dimensioni della scatola (L x P x A = 490 x 290 x 95 mm).

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme


<b>Lampade</b>	LED Spot / CRI 98 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
<b>Durata</b>	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	13,3 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	970 lm
<b>Efficienza sistema</b>	72,93 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	122,82 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤16
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Medium Flood
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	29°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	II
<b>Tipo di protezione</b>	IP44

## Dimensioni / pesi

<b>Diametro esterno</b>	100 mm
-------------------------	--------

Faretti da incasso · Ilvy IP

# ILVY-IP 100.940.30/DALI




**LTS**  
LOVE TO SHINE

Altezza	85 mm
Dimensione foro (Ø)	90 mm
Spessore soffitto	12.5 - 50.0 mm
Profondità di incasso	93 mm
Peso netto	0.54 kg
Peso lordo	0.64 kg

# ILVY-IP 100.940.30/DALI

Ilvy IP (1xLED 13W 840/4000K 970lm 30°)



	C0	C90	C180	C270
0°	3605	3605	3605	3605
15°	1678	1678	1678	1678
30°	79	79	79	79
45°	14	14	14	14
60°	6	6	6	6
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.54	388.6
6.0	3.07	97.1
9.0	4.61	43.2
12.0	6.14	24.3
15.0	7.68	15.5

<b>η</b>	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.7
UGR C90/C270	14.7
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ILVY-ZBVL 033**  
Prolunga cono