



# ORYO-T 101.930.15/CAS



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 659243      | 4043544784438 |
| nero    | 659244      | 4043544784445 |
| bianco  | 659245      | 4043544784452 |

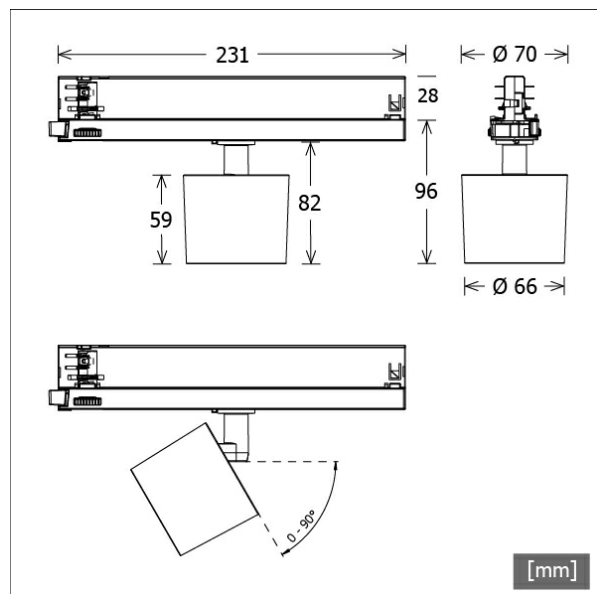

## Descrizione

- proiettore per binario flessibile in filigrana con testa lampada leggermente conica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- schermo antiriflesso e anello antiriflesso decorativo disponibili come accessori
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- vetro acrilico protettivo trasparente
- alimentatore con tecnologia Casambi per la regolazione wireless della luce tramite app o interruttore compatibile
- adattatore a binario trifase (ONETrack) con alimentatore integrato per rete di comunicazione wireless

## Note

Non compatibile con i binari ONETrack Trimless.

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 947975                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
| Durata                      | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Prestazioni sistema         | 18.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 1390 lm                    |
| Efficienza sistema          | 77.22 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 129.75 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤19                        |
| Zona di fascio luminoso     | Spot                       |
| Angolo del fascio luminoso  | 15°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP20                       |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 260 mm  |
| Larghezza              | 66 mm   |
| Altezza                | 96 mm   |
| Diametro testa lampada | 66 mm   |
| Peso netto             | 0.44 kg |
| Peso lordo             | 0.54 kg |

# ORYO-T 101.930.15/CAS

Oryo 100 | Track-Mounted (1xLED 18W 930/3000K 1390lm)

C0/C180    cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 6647 | 6647 | 6647 | 6647 |
| 15°          | 829  | 829  | 829  | 829  |
| 30°          | 416  | 416  | 416  | 416  |
| 45°          | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 60°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m]    Cone width [m]    Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |        |
|---------------|------|--------|
| 3.0           | 0.77 | 1026.5 |
| 6.0           | 1.55 | 256.6  |
| 9.0           | 2.32 | 114.1  |
| 12.0          | 3.09 | 64.2   |
| 15.0          | 3.86 | 41.1   |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 78 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 18 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 19.3               |
| UGR C90/C270       | 19.3               |
| CIE Flux Codes     | 97 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ZB-AGS 001**  
Schermo antiriflesso



**ZB-DAR 001**  
Anello anti-abbagliamento decorativo



**ZBW 88**  
Frangiluce a nido d'ape