


# SCEKLP 33.5040.25



Colori	Articolo n.	EAN
nero	655188	4043544639561
argento	655189	4043544639578
bianco	655190	4043544639585

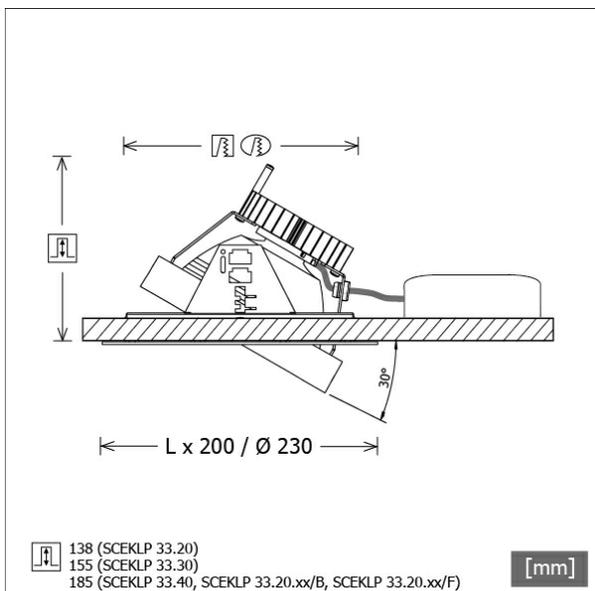

## Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- vetro di protezione trasparente
- montaggio senza attrezzi nella cornice da incasso con molle di tenuta flessibili
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
<b>EPREL fonti luminose</b>	848105
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	52.0 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	5850 lm
<b>Efficienza sistema</b>	112.50 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	167.61 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤22
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Medium Flood
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	23°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	III
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi


<b>Altezza</b>	165 mm
<b>Profondità di incasso</b>	185 mm
<b>Diametro testa lampada</b>	155 mm
<b>Peso netto</b>	1.38 kg
<b>Peso lordo</b>	1.43 kg

# SCEKLP 33.5040.25

## SCEKLP 33.5040.25

Scene 33 System | Light-Head (1xLED 52W 840/4000K 5850lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3469	3469	3469	3469
15°	966	966	966	966
30°	374	374	374	374
45°	21	21	21	21
60°	5	5	5	5
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.22	2254.5
6.0	2.44	563.6
9.0	3.65	250.5
12.0	4.87	140.9
15.0	6.09	90.2


<b>η</b>	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	52 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.7
UGR C90/C270	20.7
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


## Accessori




**SCER 33.100**  
Cornice da incasso 1 punto luce



**SCER 33.200**  
Cornice da incasso 2 punti luce



**SCER 33.300**  
Cornice da incasso 3 punti luce



**SCER 33.400**  
Cornice da incasso 4 punti luce