

# LUZ06-PT 14.007.30



## Descrizione

- lampada lineare per montaggio su binario
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- vano ottico e corpo alimentatore parzialmente integrato in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche in PMMA trasparente lucido
- sospensione a cavo con adattatore a binario trifase (lunghezza: 1500 mm, cavo trasparente)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali




Colori	Articolo n.	EAN
nero	655800	4043544646088
argento	655801	4043544646095
bianco	655802	4043544646101

## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	24.0 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	3170 lm
<b>Efficienza sistema</b>	132.08 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	152.00 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤19
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Wide Flood
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	60°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi

<b>Lunghezza</b>	1153 mm
<b>Larghezza</b>	67 mm
<b>Altezza</b>	43 mm
<b>Peso netto</b>	2.80 kg
<b>Peso lordo</b>	3.24 kg

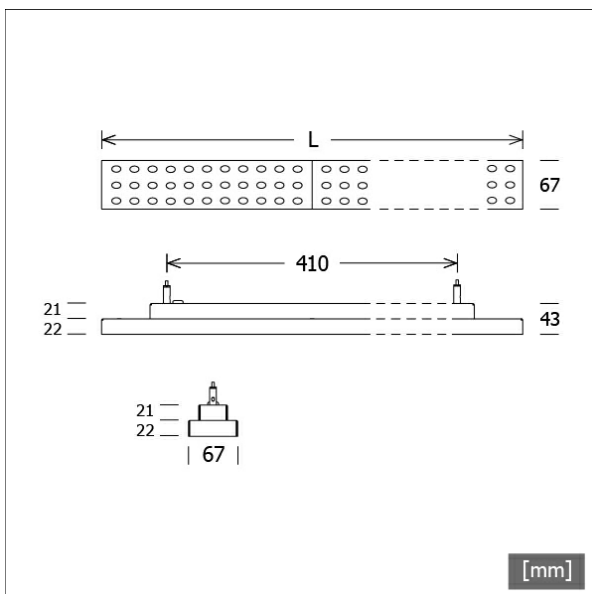


Luci del Posto di Lavoro

# LUZ06-PT 14.007.30

## LUZ06-PT 14.007.30

LUZ | Pendant Track (1xLED 24W 830/3000K 3170lm)

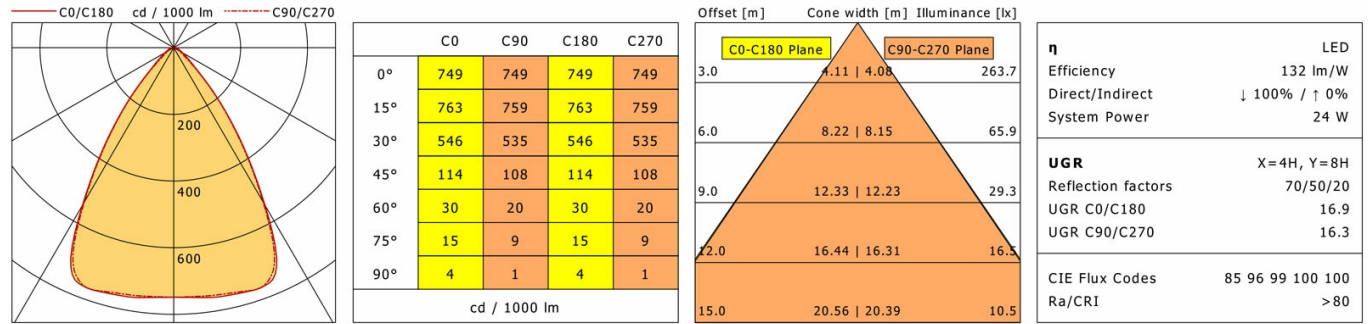

### Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)