




SCELP 501.2027.25



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	632366	4043544408235
argento	632367	4043544408242
nero	632368	4043544408259

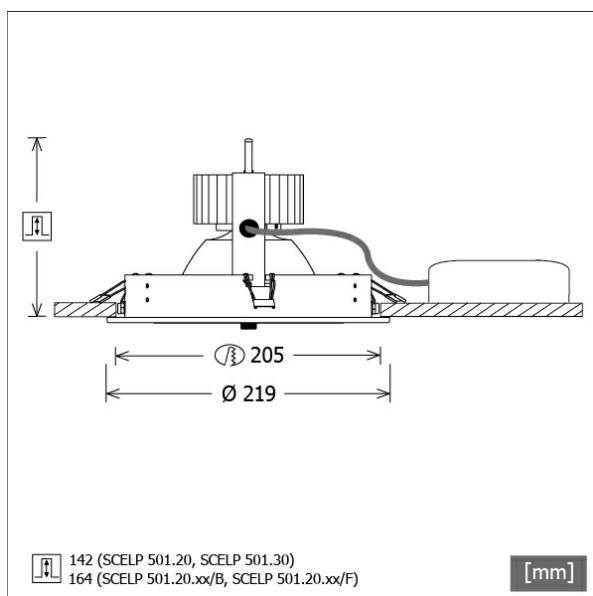


Descrizione

- faretto da incasso con un'ampia gamma di applicazioni
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello di montaggio in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali

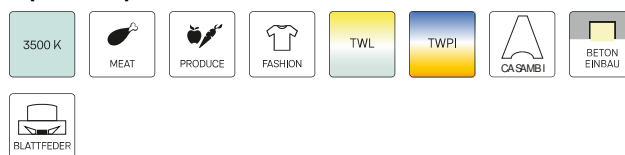

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	848120
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.8 W
Flusso luminoso apparecchio	2620 lm
Efficienza sistema	101.55 lm/W
Efficienza del modulo	127.18 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	23°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	219 mm
Altezza	147 mm
Dimensione foro (Ø)	205 mm
Spessore soffitto	10.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	142 mm
Diametro testa lampada	180 mm
Peso netto	1.45 kg

Faretti da incasso · Scene 5

SCELP 501.2027.25

Peso lordo



LTS
LOVE TO SHINE


1.66 kg

SCELP 501.2027.25

SCELP 501.2027.25

Scene 5 (1xLED 26W 827/2700K 2620lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3406	3406	3406	3406
15°	955	955	955	955
30°	391	391	391	391
45°	28	28	28	28
60°	6	6	6	6
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.21	991.6
6.0	2.42	247.9
9.0	3.64	110.2
12.0	4.85	62.0
15.0	6.06	39.7

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS