




# SCEKLP 33.5030.55



Colori	Articolo n.	EAN
nero	655182	4043544639509
argento	655183	4043544639516
bianco	655184	4043544639523

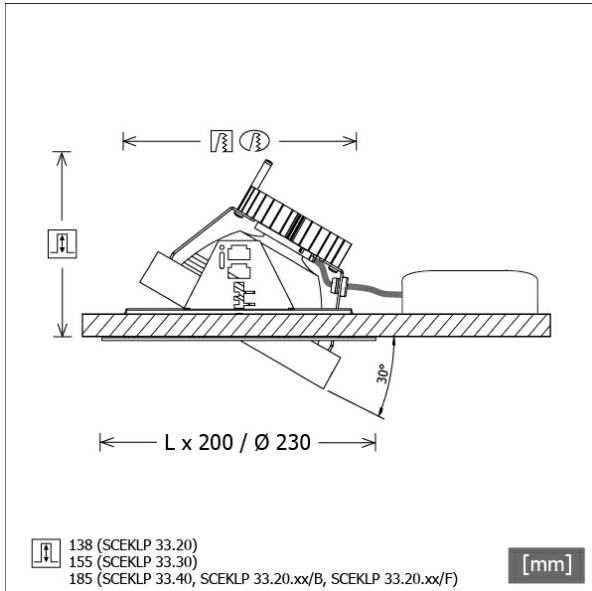

## Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- vetro di protezione trasparente
- montaggio senza attrezzi nella cornice da incasso con molle di tenuta flessibili
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848104
Durata	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	52.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5580 lm
Efficienza sistema	107.30 lm/W
Efficienza del modulo	163.73 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	57°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Altezza	165 mm
Profondità di incasso	185 mm
Diametro testa lampada	155 mm
Peso netto	1.38 kg
Peso lordo	1.43 kg

# SCEKLP 33.5030.55

## SCEKLP 33.5030.55


Scene 33 System | Light-Head (1xLED 52W 830/3000K 5580lm 55°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1086	1086	1086	1086
15°	1036	1036	1036	1036
30°	477	477	477	477
45°	19	19	19	19
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]




<b>η</b>	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	52 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori




**SCER 33.100**  
Cornice da incasso 1 punto luce



**SCER 33.200**  
Cornice da incasso 2 punti luce



**SCER 33.300**  
Cornice da incasso 3 punti luce



**SCER 33.400**  
Cornice da incasso 4 punti luce