


# LUZ06-PA 14.007.40

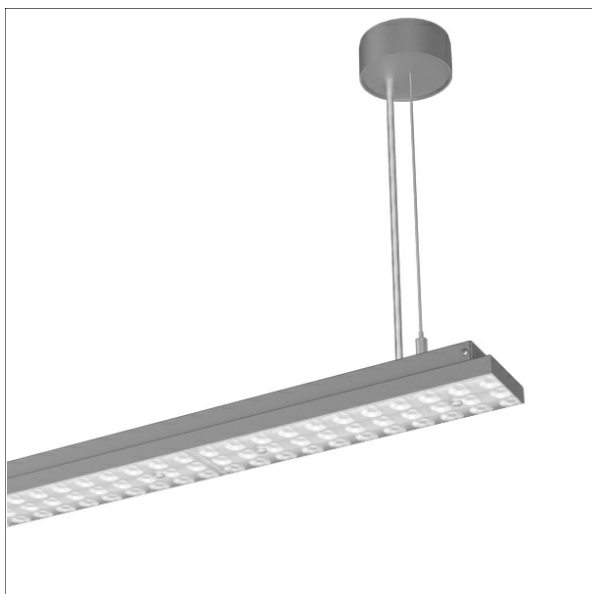

## Descrizione

- lampada lineare per montaggio a sospensione
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- vano ottico e corpo alimentatore parzialmente integrato in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche in PMMA trasparente lucido
- sospensione a cavo regolabile in altezza con scatola a soffitto e alimentazione (lunghezza: 1500 mm, cavo trasparente)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali




Colori	Articolo n.	EAN
nero	657186	4043544660817
argento	657187	4043544660824
bianco	657188	4043544660831

## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Matrix / CRI 80 / 4000 K
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	24.0 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	3290 lm
<b>Efficienza sistema</b>	137.08 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	159.00 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤19
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Wide Flood
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	60°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi

<b>Lunghezza</b>	1153 mm
<b>Larghezza</b>	67 mm
<b>Altezza</b>	43 mm
<b>Peso netto</b>	2.81 kg
<b>Peso lordo</b>	2.96 kg

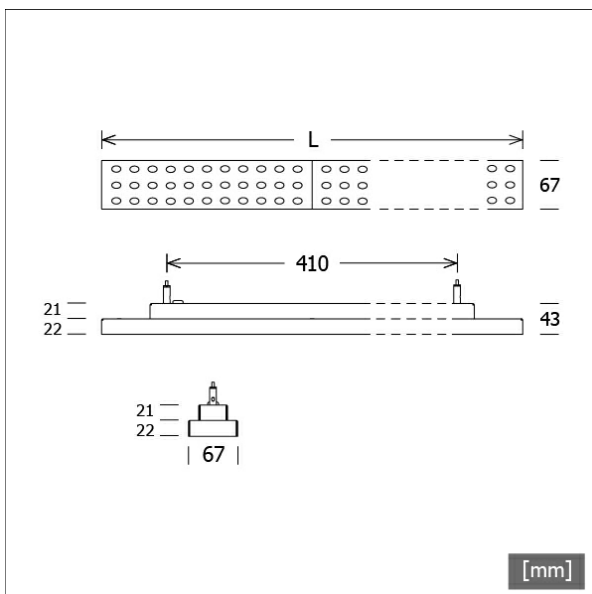


Luci del Posto di Lavoro


# LUZ06-PA 14.007.40

## LUZ06-PA 14.007.40

LUZ | Pendant (1xLED 24W 840/4000K 3290lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	749	749	749	749
15°	763	759	763	759
30°	546	535	546	535
45°	114	108	114	108
60°	30	20	30	20
75°	15	9	15	9
90°	4	1	4	1
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	16.4
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS