

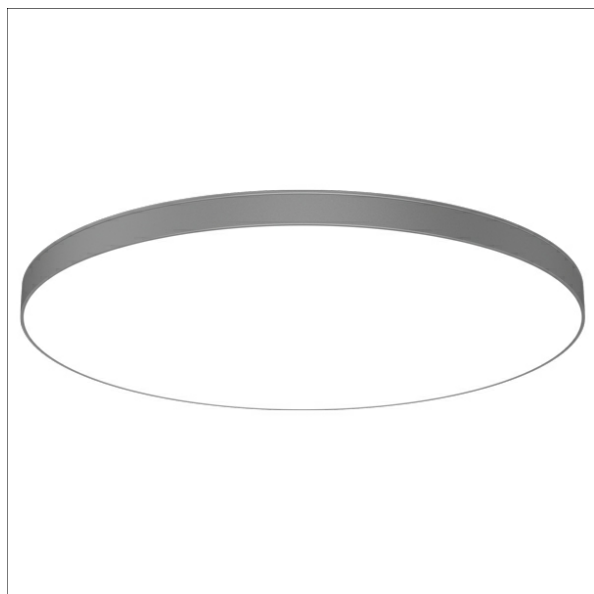
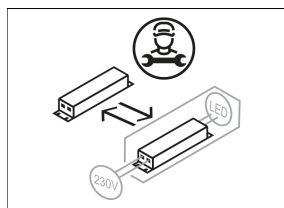


LUNL 107.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665797	4043544751102
nero	665798	4043544751119
bianco	665799	4043544751126

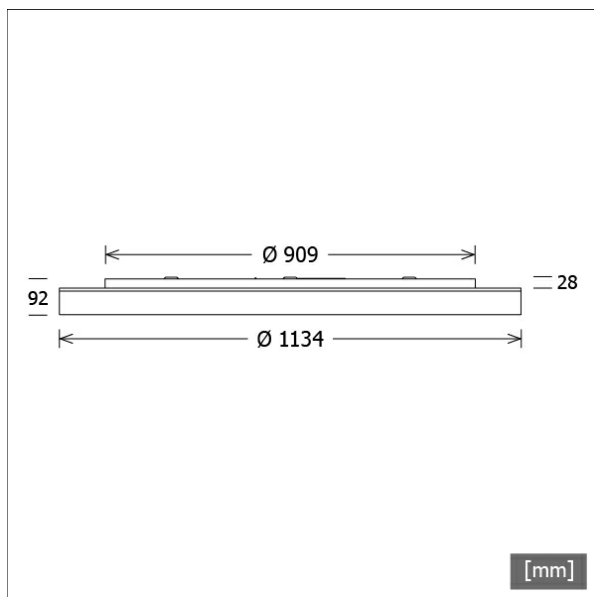

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto senza anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993703 993701
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	58.5 W
Flusso luminoso apparecchio	7920 lm
Efficienza sistema	135.38 lm/W
Efficienza del modulo	175.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1134 mm
Altezza	92 mm
Peso netto	25.86 kg
Peso lordo	69.86 kg

LUNL 107.840.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 840/4000K 7920lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	336	335	336	335
30°	296	295	296	295
45°	235	234	235	234
60°	156	155	156	155
75°	66	65	66	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.10	C90-C270 Plane: 9.08	307.5
6.0	18.19	18.15	76.9
9.0	27.29	27.23	34.2
12.0	36.39	36.31	19.2
15.0	45.48	45.38	12.3

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.6
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 82/3000 DIM
kit di 6 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione