



LK-P 045.1 AOB/...

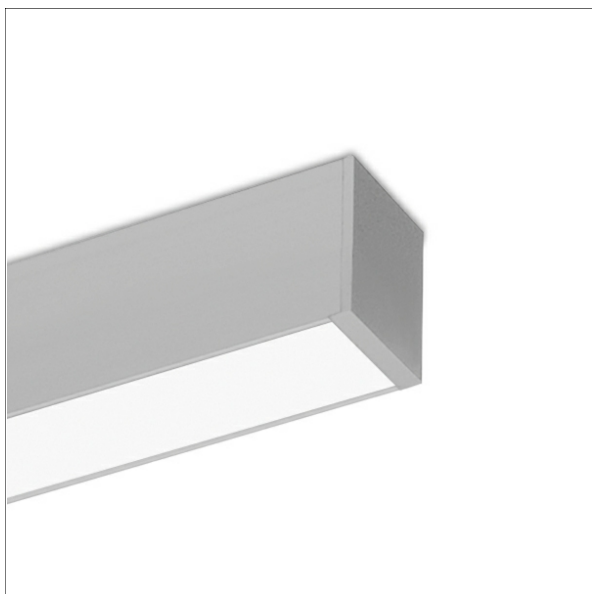

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	669006	4043544806840
nero	669007	4043544806857
bianco	669008	4043544806864

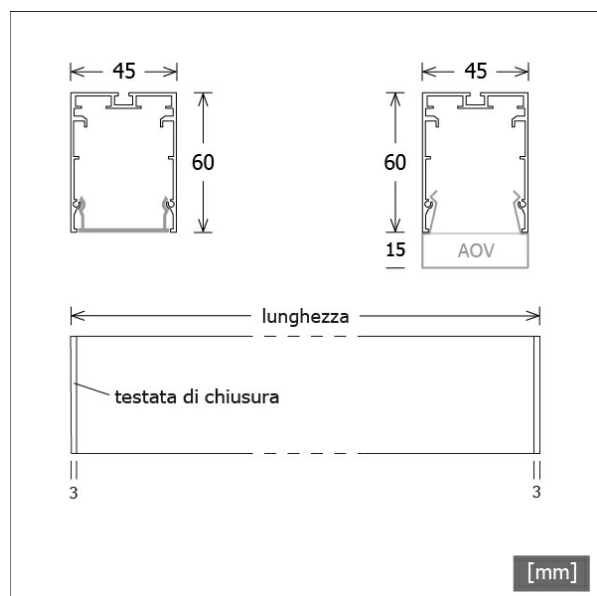

Descrizione

- sistema di illuminazione su misura per montaggio a soffitto, a parete o a sospensione
- profilo in alluminio estruso di alta qualità
- possibilità di tagli obliqui per superfici, soffitti/pareti interni, angoli esterni/interni (costi di taglio su richiesta)
- inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico opale a filo in PMMA con incasso senza attrezzi

Note

Non utilizzabile con i moduli luce LK-CH 045.... Per le lampade con solo "1 modulo luce" aggiungere sempre "+5 mm" per le testate di chiusura o utilizzare la relativa lampada singola Monoline. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di circa 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40

Dimensioni / pesi

Larghezza	45 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	1.11 kg
Peso lordo	1.21 kg

Dimensioni speciali

Lunghezza = lunghezza profilo + (spessore della testata di chiusura 2 x 3 mm)

LK-P 045.1 AOB/...

Accessori



LK-Z 045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 045 AOB/...
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo
(lunghezza su misura)




LK-Z 045 APB/...
Vetro acrilico di ricambio, prismatico a filo
(lunghezza su misura)




LK-Z 045 BA/...
Copertura cieca
(lunghezza su misura)



LK-Z 045 SENSOR/OR
sensore Organic Response
(DALI PS3)



LK-Z 045.1
Testata di chiusura
(2 pezzi)



LK-Z 045.102.00
Set di connettori lineari



LK-Z 045.102.90
kit di connettori per angoli



LK-Z 045.103.03
kit di cavi con alimentazione
(lunghezza: 3000 mm, a 3 connettori)



LK-Z 045.103.03/DIM
kit di cavi con alimentazione DALI
(a 5 connettori, lunghezza: 3000 mm)



LK-Z 045.103.05
kit di cavi con alimentazione
(lunghezza: 5000 mm, a 3 connettori)



LK-Z 045.103.05/DIM
kit di cavi con alimentazione DALI
(a 5 connettori, lunghezza: 5000 mm)

LK-P 045.1 AOB/...

Accessori




LK-Z045.104.03
kit di cavi senza alimentazione
(lunghezza: 3000 mm)




LK-Z045.104.05
kit di cavi senza alimentazione
(lunghezza: 5000 mm)



LK-Z045.110
Set di messa a terra per pezzi sagomati



LK-Z045.111
Set di messa a terra



LK-Z045.114
Supporto a parete
(1 pezzo)



LK-Z070.118.03
kit di alimentazione
(a 3 connettori, lunghezza: 3000 mm)



LK-Z070.118.03/DIM
kit di alimentazione DALI
(a 5 connettori, lunghezza: 3000 mm)



LK-Z070.118.05
kit di alimentazione
(a 3 connettori, lunghezza: 5000 mm)



LK-Z070.118.05/DIM
kit di alimentazione DALI
(a 5 connettori, lunghezza: 5000 mm)

LK-P 045.1 AOB/...

Moduli luce



Nome	Descrizione
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W, 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W, 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W, 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W, 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W, 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W, 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W, 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W, 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W, 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W, 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W, 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W, 3460 lm

Nome	Descrizione
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W, 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W, 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W, 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W, 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W, 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W, 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W, 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W, 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W, 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W, 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W, 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W, 5320 lm