




## Sospensione

## LUZ-PT14 103.840.AS



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 666739      | 4043544760531 |
| nero    | 666740      | 4043544760548 |
| bianco  | 666741      | 4043544760555 |

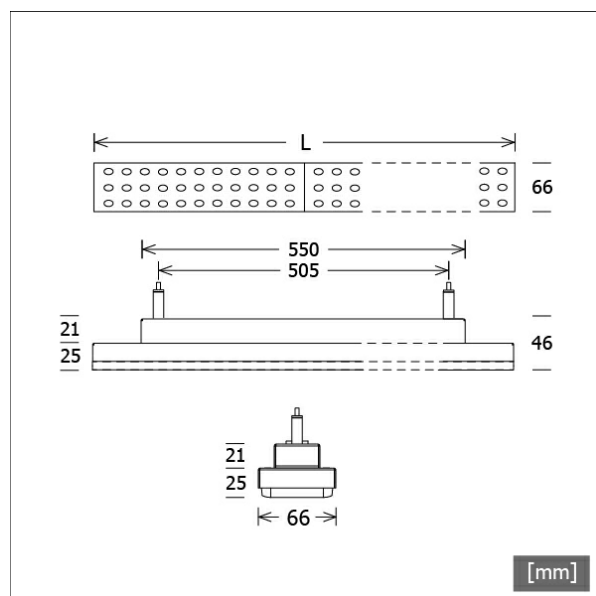

## Descrizione

- lampada rettangolare a sospensione per montaggio su binario e diffusione asimmetrica della luce per illuminazione a parete
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- 2 sospensioni a cavo regolabili in altezza e adattatore binario trifase (lunghezza: 1500 mm, cavo trasparente)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Modul / CRI 80 / 4000 K                               |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 21.5 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 3380 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 157.20 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 193.50 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤25                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Asymmetric                                                |
| Angolo del fascio luminoso  | Asymmetric                                                |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |

## Dimensioni / pesi

|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 1160 mm |
| Larghezza  | 66 mm   |
| Altezza    | 46 mm   |
| Peso netto | 2.42 kg |
| Peso lordo | 2.55 kg |


Sospensione

# LUZ-PT14 103.840.AS

## LUZ-PT14 103.840.AS

LUZ | Pendant Track (1xLED 22W 840/4000K 3380lm)

— C0/C180    cd / 1000 lm    - - - C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 495 | 495 | 495  | 495  |
| 15°          | 742 | 469 | 348  | 469  |
| 30°          | 600 | 327 | 165  | 327  |
| 45°          | 262 | 178 | 73   | 178  |
| 60°          | 91  | 85  | 56   | 85   |
| 75°          | 34  | 33  | 49   | 33   |
| 90°          | 13  | 1   | 15   | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 154 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 22 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 22.6            |
| UGR C90/C270       | 22.2            |
| CIE Flux Codes     | 65 88 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)