




## DWI-P 306.1247.840/OR



| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| bianco | 667604      | 4043544773067 |

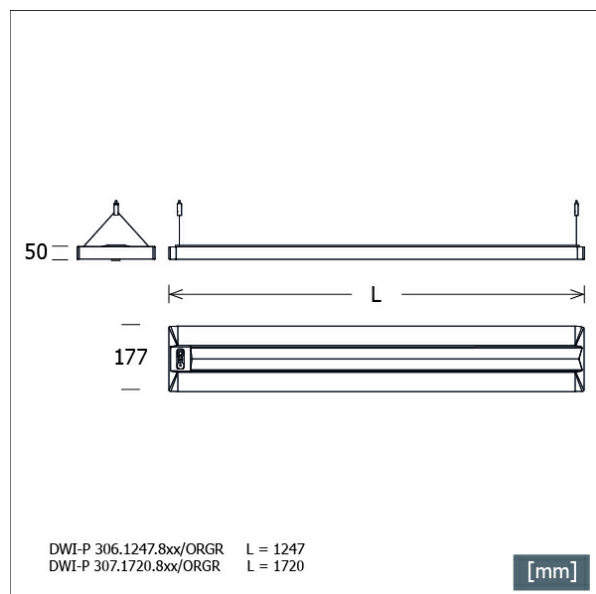

### Descrizione

- lampada a sospensione dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura pressofuse
- tecnologia di controllo dell'abbagliamento con doppia ottica in policarbonato
- diffusore per componente di luce diretta in vetro acrilico prismatico con lamina opaca, diffusore per componente di luce indiretta in vetro acrilico opale
- tecnologia Organic Response: sensore PIR di controllo presenza e luce diurna (tutte le lampade fungono da master/slave con comunicazione IR)
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola di alimentazione a soffitto in ABS bianco, morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

### Opzioni standard



### Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lampade                     | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Durata                      | L100 B50 50.000 h           |
| Prestazioni sistema         | 54.0 W                      |
| Flusso luminoso apparecchio | 7010 lm                     |
| Efficienza sistema          | 129.81 lm/W                 |
| UGR classe                  | ≤16                         |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz    |
| Classe di protezione        | I                           |
| Tipo di protezione          | IP20                        |

### Dimensioni / pesi


|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 1247 mm |
| Larghezza  | 177 mm  |
| Altezza    | 50 mm   |
| Peso netto | 3.90 kg |
| Peso lordo | 4.15 kg |

# DWI-P 306.1247.840/OR

## DWI-P 306.1247.840/OR

Dwide | Pendant (1xLED 54W 840/4000K 7010lm)

— C0/C180    cd / 1000 lm    - - - C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 119 | 119 | 119  | 119  |
| 30°          | 102 | 92  | 102  | 92   |
| 60°          | 32  | 24  | 32   | 24   |
| 90°          | 14  | 1   | 14   | 1    |
| 120°         | 98  | 103 | 98   | 103  |
| 150°         | 215 | 230 | 215  | 230  |
| 180°         | 294 | 294 | 294  | 294  |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>η</b>        | LED           |
| Efficiency      | 130 lm/W      |
| Direct/Indirect | ↓ 28% / ↑ 72% |
| System Power    | 54 W          |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20   |
| UGR C0/C180        | 12.6       |
| UGR C90/C270       | 10.5       |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| CIE Flux Codes | 56 84 96 28 100 |
| Ra/CRI         | >80             |

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT