

# LK-L 070.10830.0705.U19/DALI



## Descrizione

- inserto luminoso con strisce LED integrate per un'illuminazione senza abbagliamento a 360° del posto di lavoro (UGR < 19)
- riflettore in lamiera di alluminio verniciata di bianco traffico
- collimatori antiriflesso in policarbonato
- assenza di radiazioni termiche e UV
- si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza
- set di cavi incluso (a 5 poli)
- lamina opaca in PMMA per una diffusione omogenea della luce
- innesto nel profilo Lichtkanal senza attrezzi con molle di montaggio
- morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


## Note

Utilizzabile soltanto insieme a testate prismatiche. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $dT = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro.

## Opzioni standard

4000 K

Colori	Articolo n.	EAN
	668082	4043544797391

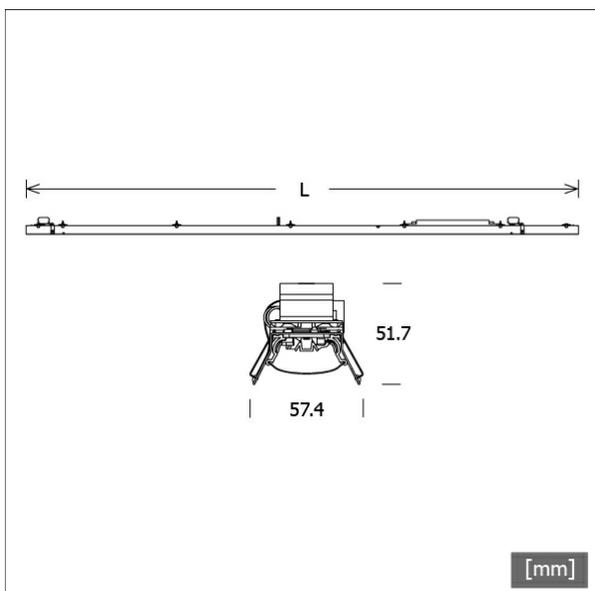

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	7.5 W
Flusso luminoso apparecchio	1130 lm
Efficienza sistema	150.66 lm/W
Efficienza del modulo	193.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I

## Dimensioni / pesi


Lunghezza	705 mm
Larghezza	57 mm
Altezza	52 mm
Peso netto	1.15 kg
Peso lordo	1.21 kg




# LK-L 070.10830.0705.U19/DALI

## LK-L 070.10830.0705.U19/DALI

Lichtkanal 070 | Light-Insert (APB, 1xLED 8W 830/3000K 1130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	649	649	649	649
15°	643	614	643	614
30°	416	397	416	397
45°	166	196	166	196
60°	49	64	49	64
75°	19	24	19	24
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	141 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	8 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.6
UGR C90/C270	18.5
CIE Flux Codes	72 93 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS