

# LUZ-TZ32 105.840.60/DALI-ST



## Descrizione

- lampada rettangolare da binario con adattatore centrale girevole per svariate esigenze di illuminazione
- diffusione simmetrica della luce a fascio largo (fascio luminoso 60°)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali






Colori	Articolo n.	EAN
argento	667522	4043544768193
nero	667523	4043544768209
bianco	667524	4043544768216

## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	31.6 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	5110 lm
<b>Efficienza sistema</b>	161.70 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	193.50 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤22
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Wide Flood
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	60°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi


<b>Lunghezza</b>	587 mm
<b>Larghezza</b>	193 mm
<b>Altezza</b>	62 mm
<b>Peso netto</b>	2.76 kg
<b>Peso lordo</b>	2.91 kg

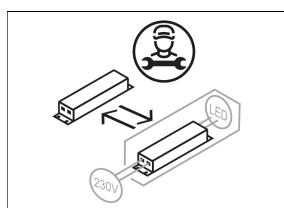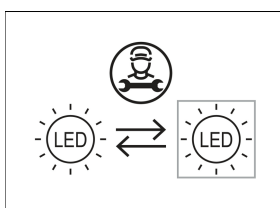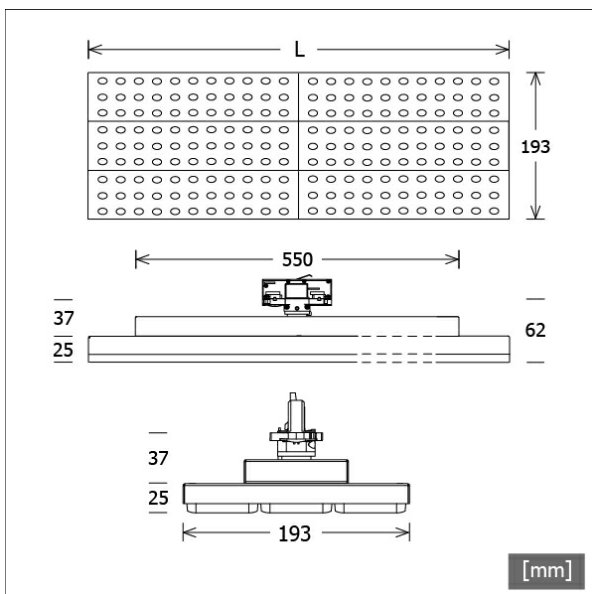

Centrale a Binario Plafone

# LUZ-TZ32 105.840.60/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted Central Adapter (1xLED 32W 840/4000K 5110lm 60°)

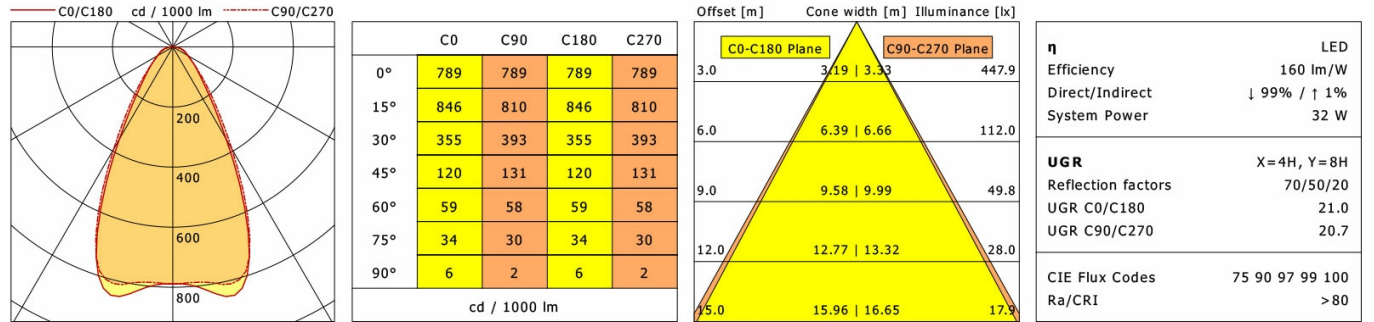

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dogle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-T SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio su binario