

# LUZ-TZ32 105.840.AS



## Descrizione

- lampada rettangolare da binario con adattatore centrale girevole e diffusione asimmetrica della luce per illuminazione a parete
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- lenti ottiche sporgenti in PMMA opaco
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali




Colori	Articolo n.	EAN
argento	667567	4043544768643
nero	667568	4043544768650
bianco	667569	4043544768667

## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	31.6 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	5060 lm
<b>Efficienza sistema</b>	160.12 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	193.50 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤25
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Asymmetric
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	Asymmetric
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi


<b>Lunghezza</b>	587 mm
<b>Larghezza</b>	193 mm
<b>Altezza</b>	62 mm
<b>Peso netto</b>	2.65 kg
<b>Peso lordo</b>	2.80 kg

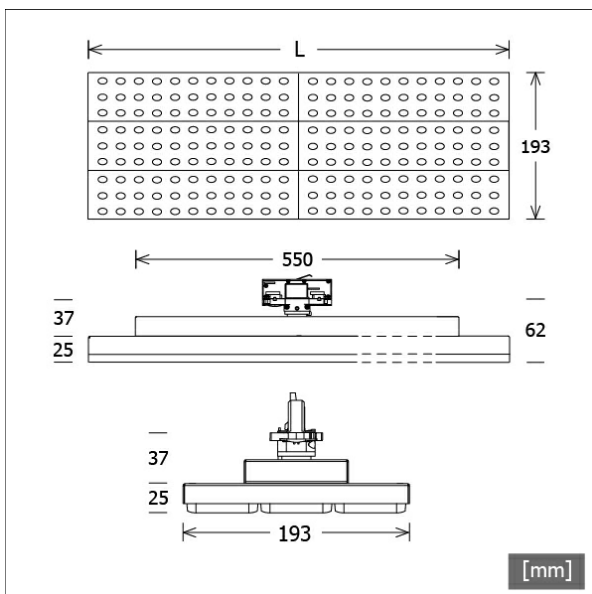

Centrale a Binario Plafone

# LUZ-TZ32 105.840.AS

LUZ | Track-Mounted Central Adapter (1xLED 32W 840/4000K 5060lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	503	503	503	503
15°	745	477	355	477
30°	605	341	170	341
45°	263	187	78	187
60°	93	90	59	90
75°	31	36	47	36
90°	5	2	6	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

<b>η</b>	LED
Efficiency	158 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	32 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.8
UGR C90/C270	22.5
CIE Flux Codes	65 89 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)