




SCELP 501.2030.35



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	632383	4043544408464
argento	632396	4043544408471
nero	632398	4043544408488

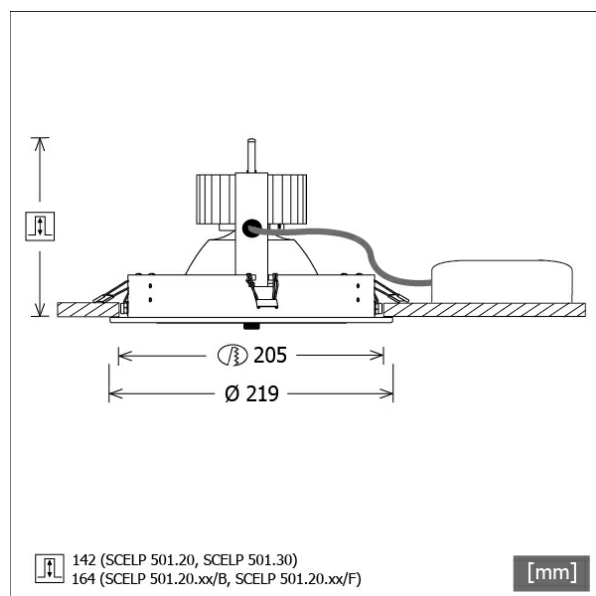

Descrizione

- faretto da incasso con un'ampia gamma di applicazioni
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello di montaggio in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848117
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.8 W
Flusso luminoso apparecchio	2640 lm
Efficienza sistema	102.32 lm/W
Efficienza del modulo	156.64 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	30°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	219 mm
Altezza	147 mm
Dimensione foro (Ø)	205 mm
Spessore soffitto	10.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	142 mm
Diametro testa lampada	180 mm
Peso netto	1.45 kg

Faretti da incasso · Scene 5

SCELP 501.2030.35

Peso lordo




LTS
LOVE TO SHINE

1.66 kg

SCELP 501.2030.35

SCELP 501.2030.35

Scene 5 (1xLED 26W 830/3000K 2640lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2306	2306	2306	2306
15°	1175	1175	1175	1175
30°	406	406	406	406
45°	21	21	21	21
60°	4	4	4	4
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.63	676.3
6.0	3.25	169.1
9.0	4.88	75.1
12.0	6.50	42.3
15.0	8.13	27.1

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.2
UGR C90/C270	18.2
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS