




## CSARL 71.5030.15



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 650639      | 4043544589736 |
| argento | 650640      | 4043544589743 |
| bianco  | 650641      | 4043544589750 |

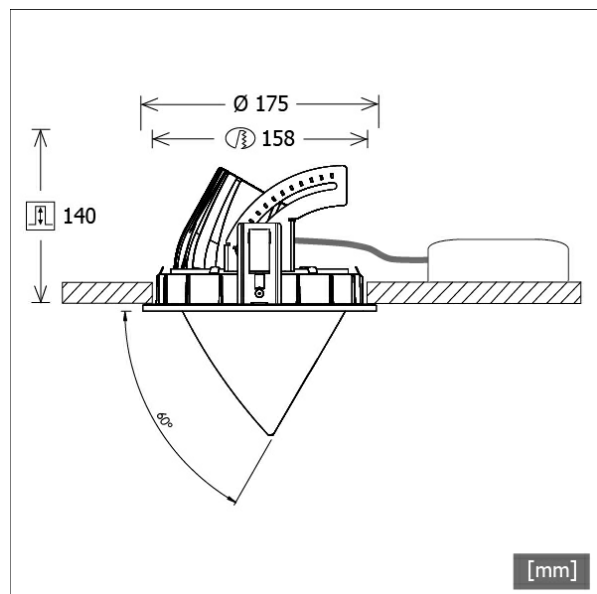

## Descrizione

- faretti da incasso a testa conica
- adatto all'illuminazione di superfici verticali (illuminazione a parete senza ombre fino al bordo del soffitto)
- testa lampada girevole a 355° ed estraibile a 60°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale/di montaggio e testa lampada in pressofusione di zinco
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (cavo di sicurezza, regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali




## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 848104                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 52.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 5490 lm                    |
| Efficienza sistema          | 105.57 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 163.73 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Spot                       |
| Angolo del fascio luminoso  | 19°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP20                       |
| Dimensioni / pesi           |                            |
| Diametro esterno            | 175 mm                     |
| Altezza                     | 145 mm                     |
| Dimensione foro (Ø)         | 158 mm                     |
| Spessore soffitto           | 1.0 - 25.0 mm              |

Faretti da incasso · CSA 71 Round

CSARL 71.5030.15

Profondità di incasso  
Diametro testa lampada  
Peso netto  
Peso lordo




LTS  
LOVE TO SHINE

140 mm  
114 mm  
2.74 kg  
2.84 kg

# CSARL 71.5030.15

CSA 71 Round (1xLED 52W 830/3000K 5490lm 15 °)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 |
| 15°          | 939  | 939  | 939  | 939  |
| 30°          | 381  | 381  | 381  | 381  |
| 45°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 60°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 75°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.03           | 2949.5           |
| 6.0        | 2.07           | 737.4            |
| 9.0        | 3.10           | 327.7            |
| 12.0       | 4.14           | 184.3            |
| 15.0       | 5.17           | 118.0            |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 106 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 52 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 20.9              |
| UGR C90/C270       | 20.9              |
| CIE Flux Codes     | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



**ZDAR 158.200-265**  
Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm