

LK-CH 045.285.840.50.2/DALI



Descrizione

- modulo luce per profili Lichtkanal 045 con 28 lenti integrate per un'illuminazione antiabbagliamento della postazione di lavoro (UGR <= 19)
- assenza di radiazioni termiche e UV
- set di cavi incluso (a 5 poli)
- lenti high-tech integrate in vetro acrilico con ottica lamellare nera per una resa luminosa elevata e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- piastra di supporto in alluminio
- innesto nel profilo senza attrezzi
- morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

Non utilizzabile con i diffusori sporgenti in vetro acrilico LK-Z 045 AOV.... La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $dT = 10$ Kelvin è di circa 0,3 mm al metro.




Opzioni standard



Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
nero	665612	4043544749086

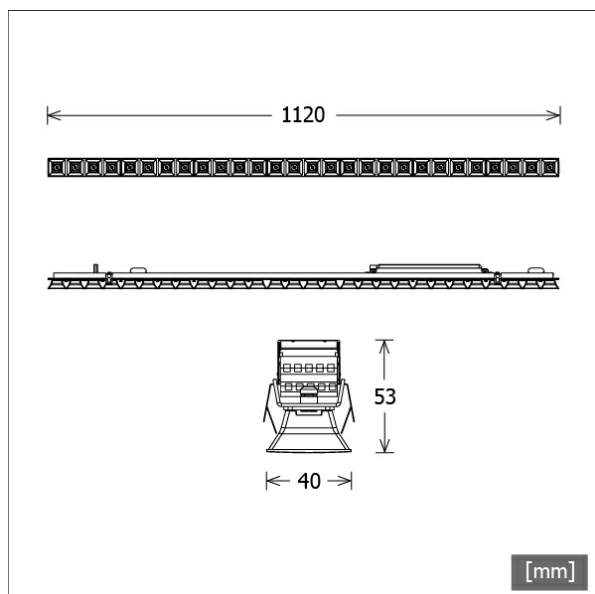

Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	1226371
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	45.4 W
Flusso luminoso apparecchio	5340 lm
Efficienza sistema	117.62 lm/W
Efficienza del modulo	209.73 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	50°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I

Dimensioni / pesi


Lunghezza	1120 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	53 mm
Peso netto	0.86 kg
Peso lordo	1.16 kg

LK-CH 045.285.840.50.2/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert | Choc (1xLED 45W 840/4000K 5340lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	929	929	929	929
15°	859	861	859	861
30°	546	589	546	589
45°	95	103	95	103
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	45 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.8
CIE Flux Codes	90 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS