

## EXCIS 115.0640-WF/DALI



### Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione da utilizzare principalmente nei palazzi dello sport
- resistenza al lancio della palla certificata a norma DIN 18032-3
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio smaltato bianco
- lati frontali in policarbonato
- riflettore in alluminio satinato
- LED con diffusori lineari prismatici per luce antiabbagliamento
- cablaggio passante incluso
- sospensione a cavo L 80/1500 disponibile come accessorio
- vetro acrilico protettivo trasparente
- piastre di montaggio integrate per un facile montaggio a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

### Note

CRI 90 su richiesta.

### Opzioni standard

3000 K



### Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED lineari / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	42.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6540 lm
Efficienza sistema	155.71 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	35°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

### Dimensioni / pesi

Lunghezza	1156 mm
Larghezza	324 mm
Altezza	94 mm
Peso netto	9.00 kg
Peso lordo	9.45 kg

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	649034	7320046288969

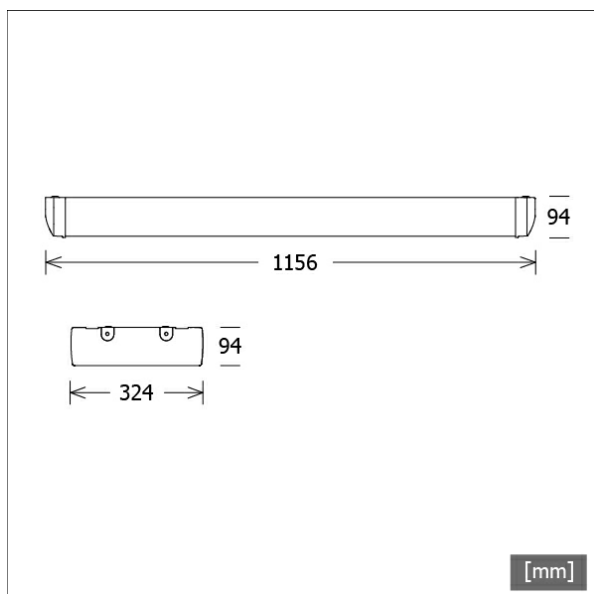


# EXCIS 115.0640-WF/DALI

## EXCIS 115.0640-WF/DALI

Excis (1xLED 42W 840/4000K 6540lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	470	475	470	475
15°	457	456	457	456
30°	541	405	541	405
45°	257	263	257	263
60°	16	33	16	33
75°	5	17	5	17
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.88	5.79	341.2
6.0	11.76	11.57	85.3
9.0	17.64	17.36	37.9
12.0	23.52	23.14	21.3
15.0	29.40	28.93	13.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	156 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	42 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	17.5
CIE Flux Codes	70 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**EXCIS-Z104/2500**  
kit di 2 cavi



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione