


# SCEKLP 33.2030.35



Colori	Articolo n.	EAN
nero	619072	4043544406118
bianco	619074	4043544406132
argento	619085	4043544406125

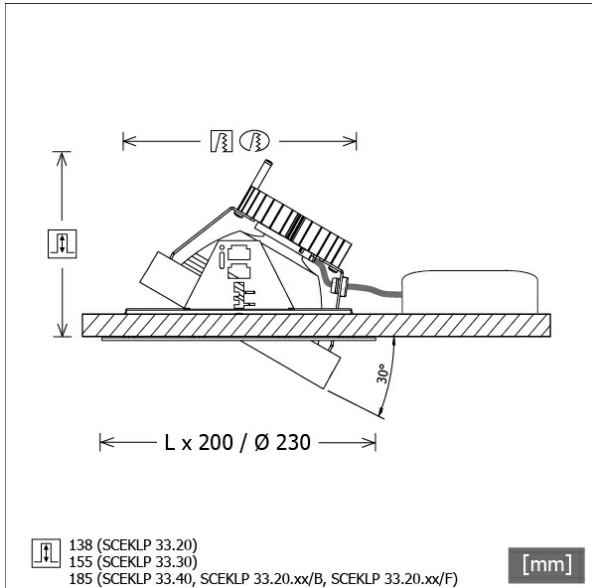

## Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- vetro di protezione trasparente
- montaggio senza attrezzi nella cornice da incasso con molle di tenuta flessibili
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL fonti luminose</b>	848117
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	25.8 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	2640 lm
<b>Efficienza sistema</b>	102.32 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	156.64 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤19
<b>Zona di fascio luminoso</b>	Flood
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	30°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	III
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi


<b>Altezza</b>	140 mm
<b>Profondità di incasso</b>	138 mm
<b>Diametro testa lampada</b>	155 mm
<b>Peso netto</b>	1.10 kg
<b>Peso lordo</b>	1.16 kg

# SCEKLP 33.2030.35

## SCEKLP 33.2030.35

Scene 33 System | Light-Head (1xLED 26W 830/3000K 2640lm 35°)

— C0/C180 cd / 1000 lm

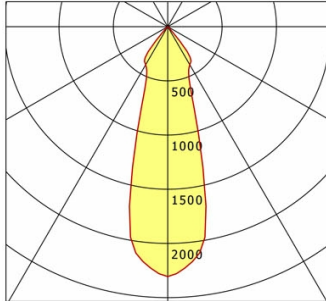

	C0	C90	C180	C270
0°	2306	2306	2306	2306
15°	1175	1175	1175	1175
30°	406	406	406	406
45°	21	21	21	21
60°	4	4	4	4
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.63	676.3
6.0	3.25	169.1
9.0	4.88	75.1
12.0	6.50	42.3
15.0	8.13	27.1


<b>η</b>	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.2
UGR C90/C270	18.2
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**SCER 33.100**  
Cornice da incasso 1 punto luce



**SCER 33.200**  
Cornice da incasso 2 punti luce



**SCER 33.300**  
Cornice da incasso 3 punti luce



**SCER 33.400**  
Cornice da incasso 4 punti luce