


SCEKLP 33.2030.55/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	643753	4043544499592
argento	643754	4043544499608
bianco	643755	4043544499615

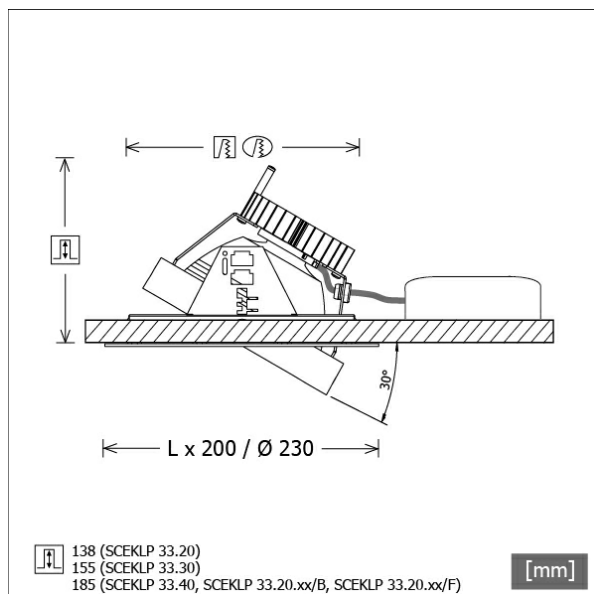

Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- vetro di protezione trasparente
- montaggio senza attrezzi nella cornice da incasso con molle di tenuta flessibili
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848117
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.8 W
Flusso luminoso apparecchio	2750 lm
Efficienza sistema	106.58 lm/W
Efficienza del modulo	156.64 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	57°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Altezza	140 mm
Profondità di incasso	138 mm
Diametro testa lampada	155 mm
Peso netto	1.16 kg
Peso lordo	1.29 kg

SCEKLP 33.2030.55/DALI

SCEKLP 33.2030.55/DALI


Scene 33 System | Light-Head (1xLED 26W 830/3000K 2750lm 55°)

— C0/C180 cd / 1000 lm

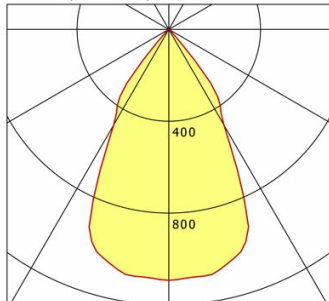

	C0	C90	C180	C270
0°	1093	1093	1093	1093
15°	1044	1044	1044	1044
30°	481	481	481	481
45°	20	20	20	20
60°	2	2	2	2
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

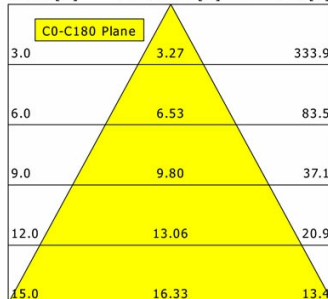

η	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.7
UGR C90/C270	18.7

CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



SCER 33.100
Cornice da incasso 1 punto luce



SCER 33.200
Cornice da incasso 2 punti luce



SCER 33.300
Cornice da incasso 3 punti luce



SCER 33.400
Cornice da incasso 4 punti luce



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso