



# DWI-A 305.1498.830/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	667597	4043544768971

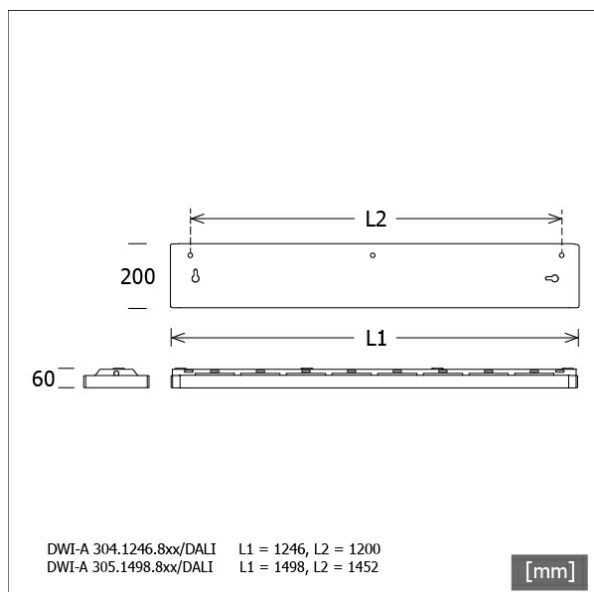

## Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta/indiretta delle postazioni di lavoro
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura pressofuse con passacavi per cavo di collegamento alla rete (possibilità di cablaggio passante monofase)
- tecnologia di controllo dell'abbagliamento con doppia ottica in policarbonato
- diffusore per componente di luce diretta in vetro acrilico prismatico con lamina opaca, diffusore per componente di luce indiretta in vetro acrilico opale
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard

4000 K

## Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	49.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5540 lm
Efficienza sistema	113.06 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Lunghezza	1498 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	6.77 kg
Peso lordo	7.13 kg

# DWI-A 305.1498.830/DALI

Dwide | Decke (1xLED 49W 830/3000K 5540lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	460	460	460	460
30°	351	360	351	360
60°	78	64	78	64
90°	14	1	14	1
120°	25	11	25	11
150°	25	20	25	20
180°	26	26	26	26
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	49 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.0
UGR C90/C270	16.8
CIE Flux Codes	64 89 98 89 100
Ra/CRI	>80

LTS