


# SCEKLP 33.3040.15/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	643780	4043544499868
argento	643781	4043544499875
bianco	643782	4043544499882

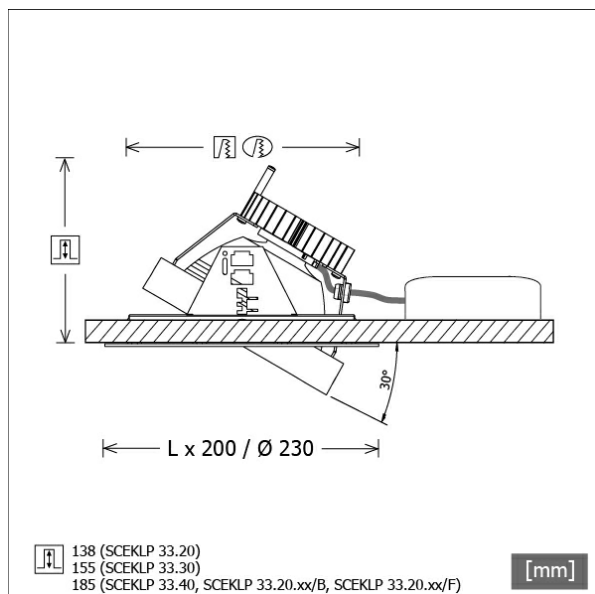


## Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- testa lampada direzionabile a 30° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- vetro di protezione trasparente
- montaggio senza attrezzi nella cornice da incasso con molle di tenuta flessibili
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali

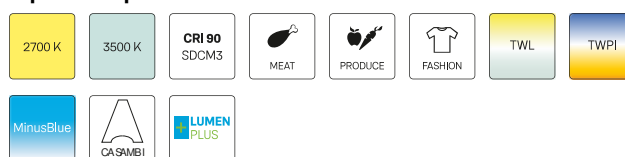

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	851282
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	32.8 W
Flusso luminoso apparecchio	3490 lm
Efficienza sistema	106.40 lm/W
Efficienza del modulo	162.17 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Spot
Angolo del fascio luminoso	16°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Altezza	157 mm
Profondità di incasso	155 mm
Diametro testa lampada	155 mm
Peso netto	1.23 kg
Peso lordo	1.32 kg

# SCEKLP 33.3040.15/DALI

## SCEKLP 33.3040.15/DALI

Scene 33 System | Light-Head (1xLED 33W 840/4000K 3490lm 15°)

— C0/C180 cd / 1000 lm

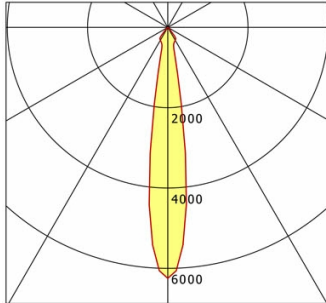

	C0	C90	C180	C270
0°	6248	6248	6248	6248
15°	627	627	627	627
30°	369	369	369	369
45°	23	23	23	23
60°	1	1	1	1
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.85	2422.9
6.0	1.70	605.7
9.0	2.55	269.2
12.0	3.39	151.4
15.0	4.24	96.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori




**SCER 33.100**  
Cornice da incasso 1 punto luce



**SCER 33.200**  
Cornice da incasso 2 punti luce



**SCER 33.300**  
Cornice da incasso 3 punti luce



**SCER 33.400**  
Cornice da incasso 4 punti luce



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso