




# EXCIS 115.2030-AS/DALI



FAGERHULT

| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| bianco | 649041      | 7320046288808 |

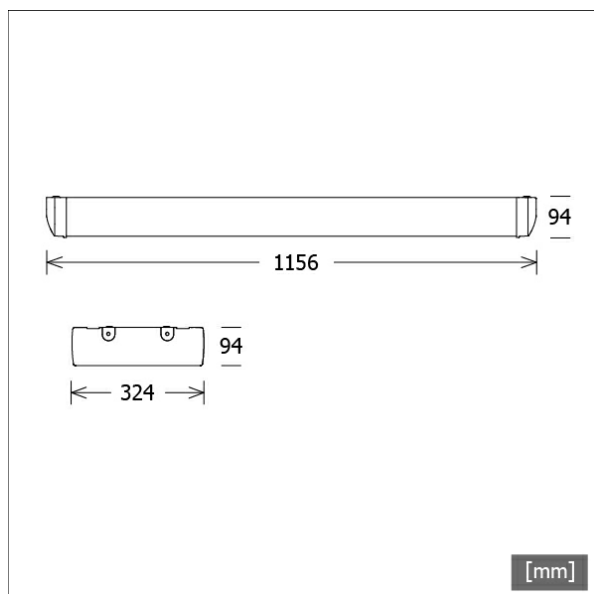

## Descrizione

- plafoniera e lampada a sospensione da utilizzare principalmente nei palazzi dello sport
- resistenza al lancio della palla certificata a norma DIN 18032-3
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio smaltato bianco
- lati frontali in policarbonato
- riflettore in alluminio satinato
- IED con diffusori lineari prismatici per luce antiabbagliamento
- cablaggio passante incluso
- sospensione a cavo L 80/1500 disponibile come accessorio
- vetro acrilico protettivo trasparente
- piastre di montaggio integrate per un facile montaggio a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Note

CRI 90 su richiesta.

## Opzioni standard

4000 K

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lampade                     | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| Durata                      | L100 B50 100.000 h           |
| Prestazioni sistema         | 143.5 W                      |
| Flusso luminoso apparecchio | 19800 lm                     |
| Efficienza sistema          | 137.97 lm/W                  |
| UGR classe                  | >28                          |
| Angolo del fascio luminoso  | Asymmetric                   |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Classe di protezione        | I                            |
| Tipo di protezione          | IP20                         |

## Dimensioni / pesi


|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 1156 mm |
| Larghezza  | 324 mm  |
| Altezza    | 94 mm   |
| Peso netto | 9.00 kg |
| Peso lordo | 9.45 kg |

# EXCIS 115.2030-AS/DALI

## EXCIS 115.2030-AS/DALI

Excis (1xLED 144W 830/3000K 19800lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 448 | 447 | 448  | 452  |
| 15°          | 523 | 430 | 219  | 433  |
| 30°          | 640 | 379 | 76   | 381  |
| 45°          | 785 | 242 | 45   | 236  |
| 60°          | 244 | 37  | 5    | 36   |
| 75°          | 60  | 20  | 2    | 20   |
| 90°          | 0   | 0   | 1    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 138 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 144 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 29.8             |
| UGR C90/C270       | 22.9             |
| CIE Flux Codes     | 55 90 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Accessori



**EXCIS-Z104/2500**  
kit di 2 cavi



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione