

ALA-L 005.840.1530/DALI



Descrizione

- inserto modulo in lamiera d'acciaio con moduli LED integrati
- assenza di radiazioni termiche e UV
- si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza
- diffusore in PMMA lucido trasparente
- fissaggio senza attrezzi nel binario portante tramite chiavistelli girevoli
- preassemblato per cablaggio passante a 7 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Dati illuminotecnici / Norme




Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	31.1 W
Flusso luminoso apparecchio	5260 lm
Efficienza sistema	169.13 lm/W
Efficienza del modulo	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1530 mm
Larghezza	62 mm
Altezza	45 mm
Peso netto	3.06 kg
Peso lordo	3.22 kg



Colori	Articolo n.	EAN
	667508	4043544768056

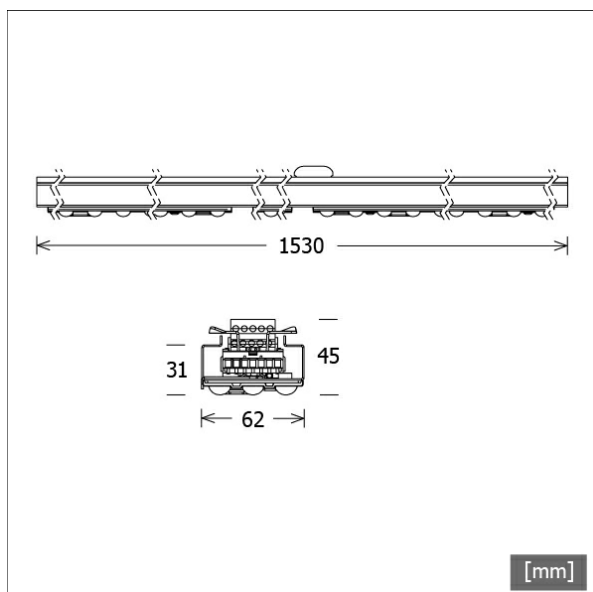


ALA-L 005.840.1530/DALI

ALA-L 005.840.1530/DALI

Ala | Light-Insert (1xLED 31W 840/4000K 5260lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	460	460	460	460
15°	495	501	495	501
30°	523	556	523	556
45°	258	251	258	251
60°	16	18	16	18
75°	10	12	10	12
90°	2	0	2	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.77 5.74		268.8
6.0	11.55 11.48		67.2
9.0	17.32 17.22		29.9
12.0	23.10 22.96		16.8
15.0	28.87 28.70		10.8

η	LED
Efficiency	170 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	31 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	79 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ALA-T 3065
Binario portante Ala
(lunghezza: 3065 mm)



ALA-T 4595
Binario portante Ala
(lunghezza: 4595 mm)



ALA-Z 001
Testate di chiusura (2 pezzi) per binari portanti ALA-T



ALA-Z 004
Testate di chiusura (2 pezzi) per moduli luce ALA-L



ALA-Z 100
Set di collegamento con messa a terra



ALA-Z 102.00
Giunto lineare



ALA-Z 103
kit di 1 cavi
(lunghezza: 3000 mm)



ALA-Z 104
Supporto a soffitto
(1 pezzo)



ALA-Z 107
Sospensione a binario



ALA-Z 115/1530
Cavo di collegamento per montaggio in linea Ala
(lunghezza: 1530 mm, a 5 connettori)



ALA-Z 115/1530/DALI
Cavo di collegamento per montaggio in linea Ala
(lunghezza: 1530 mm, DALI, a 7 connettori)



ALA-Z BA/1530
Copertura cieca
(lunghezza: 1500 mm)

ALA-L 005.840.1530/DALI

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a
sospensione