

# LUNXXS 401.840.1/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 667378        | 4043544766922 |
| schwarz | 667379        | 4043544766939 |
| weiß    | 667380        | 4043544766946 |

## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteckring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen





## Lichttechnik / Normen

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 4000 K                              |
| EPREL Lichtquellen  | 993701  |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 17,0 W  |
| Leuchten-Lichtstrom | 1470 lm   |
| Systemeffizienz     | 86,47 lm/W  |
| Moduleffizienz      | 175,00 lm/W   |
| UGR Klasse          | ≤25   |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I   |
| Schutzart           | IP20  |

## Abmessungen / Gewichte


|                  |         |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 315 mm  |
| Höhe             | 94 mm   |
| Nettogewicht     | 2,97 kg |
| Bruttogewicht    | 3,12 kg |

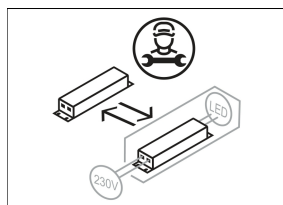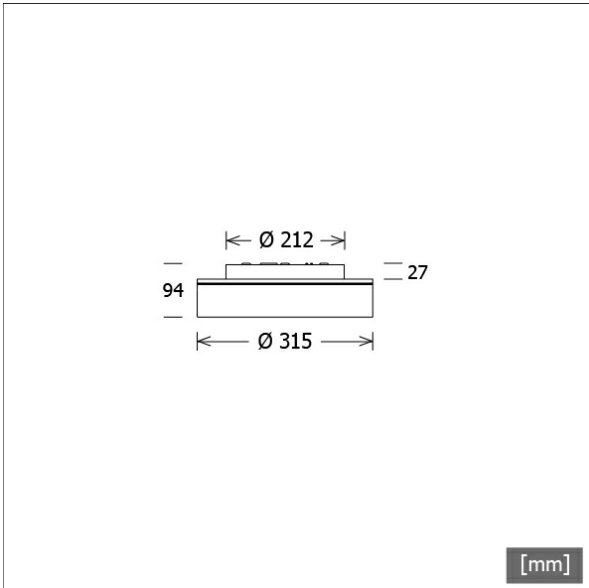

# LUNXXS 401.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 840/4000K 1470lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 337 | 337 | 337  | 337  |
| 15°          | 324 | 322 | 324  | 322  |
| 30°          | 285 | 285 | 285  | 285  |
| 45°          | 227 | 226 | 227  | 226  |
| 60°          | 151 | 151 | 151  | 151  |
| 75°          | 65  | 64  | 65   | 64   |
| 90°          | 2   | 2   | 2    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m]      |                      | Illuminance [lx] |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 3.0        | C0-C180 Plane: 9.19 | C90-C270 Plane: 9.15 | 55.0             |
| 6.0        | 18.39               | 18.31                | 13.8             |
| 9.0        | 27.58               | 27.46                | 6.1              |
| 12.0       | 36.78               | 36.62                | 3.4              |
| 15.0       | 45.97               | 45.77                | 2.2              |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 86 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 97% / ↑ 3%    |
| System Power       | 17 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 22.6            |
| UGR C90/C270       | 22.6            |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 97 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
Drahtseil-Set 3-fach  
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
Drahtseil-Set 3-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage