

# AQUA 101.840



## Beschreibung

- rechteckige Wandleuchte für Hygieräume (z.B. Spiegelbeleuchtung), Garderoben und Flure
- geeignet für horizontale oder vertikale Wandmontage
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus weiß lackiertem Polycarbonat
- Kabeleinführungen für Unterputz- und Aufputzmontage mit Blindstopfen
- Acrylglasdiffusor opal (werkzeuglose Montage)
- direkte Schraubmontage an Wand
- 3-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen



Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L70 B50 100.000 h
Systemleistung	14.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1780 lm
Systemeffizienz	127.14 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	658991	4043544781857

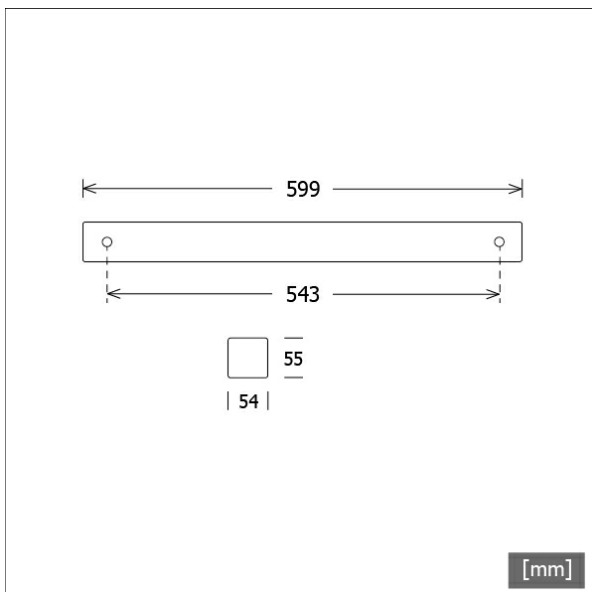


## Abmessungen / Gewichte

Länge	599 mm
Breite	54 mm
Höhe	55 mm
Nettogewicht	0.60 kg
Bruttogewicht	0.64 kg

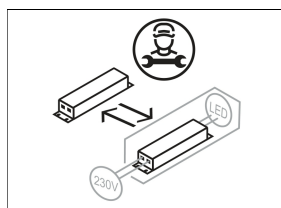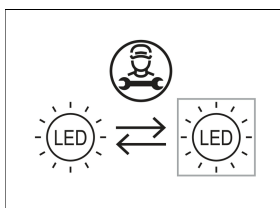

# AQUA 101.840

Aqua (1xLED 14W 840/4000K 1780lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	178	178	178	178
30°	184	148	184	148
60°	149	78	149	78
90°	92	2	92	2
120°	70	2	70	2
150°	36	3	36	3
180°	2	4	2	4
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	127 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	14 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.8
UGR C90/C270	21.8
<b>CIE Flux Codes</b>	35 64 85 75 100
Ra/CRI	>80

LTS