




# PLL 26.0675.830.2/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 640129        | 4043544439635 |
| weiß    | 640130        | 4043544439642 |
| schwarz | 642221        | 4043544480101 |

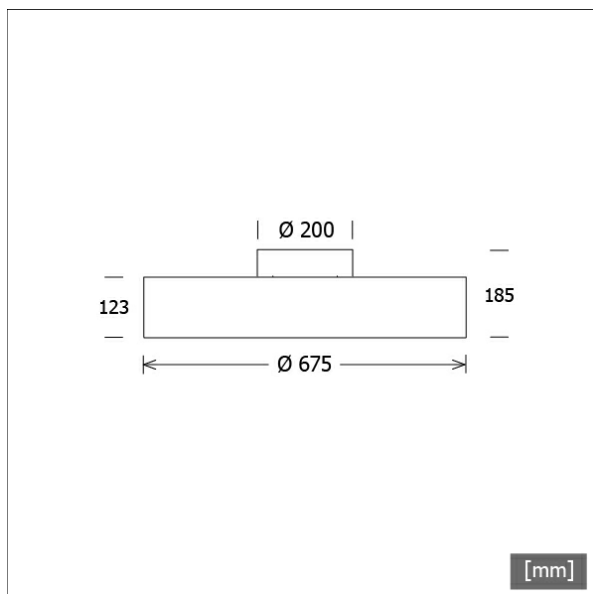

## Beschreibung

- repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 73% / indirekt 27%
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- einfache Schraubmontage über Deckenhalter
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 3000 K                              |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 94.3 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 8270 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 87.69 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 147.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|                  |          |
|------------------|----------|
| Außendurchmesser | 675 mm   |
| Höhe             | 185 mm   |
| Nettogewicht     | 10.40 kg |
| Bruttogewicht    | 11.84 kg |

# PLL 26.0675.830.2/DALI

## PLL 26.0675.830.2/DALI

PL 26 (1xLED 94W 830/3000K 8270lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 336 | 336 | 336  | 336  |
| 30°          | 283 | 273 | 283  | 273  |
| 60°          | 71  | 58  | 71   | 58   |
| 90°          | 1   | 1   | 1    | 1    |
| 120°         | 43  | 41  | 43   | 41   |
| 150°         | 84  | 83  | 84   | 83   |
| 180°         | 95  | 95  | 95   | 95   |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 88 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 73% / ↑ 27%   |
| System Power       | 94 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 17.5            |
| UGR C90/C270       | 17.4            |
| CIE Flux Codes     | 60 87 97 73 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage