

# ILVY-CAR 100.927.20.BK-GO



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 652797        | 4043544773470 |



## Beschreibung

- runder Einbaustrahler für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Frontring schwarz / Innenkonus gold
- Leuchte 355° drehbar und 20° schwenkbar
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- LED mit vollem Tageslichtspektrum
- Reflektorhalter aus schwarzem ABS
- metallbedampfter Hochglanz-Polycarbonatreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung (inklusive Kunststoff-Schutzglas)
- Innenkonus aus ABS
- Konusverlängerung ILVY-ZBVL 033 zur Blendungsverbesserung optional als Zubehör separat bestellen (Einbautiefe beachten: 137 mm)
- Front-/Einbauring mit Schwenkvorrichtung aus Aluminiumdruckguss (Rotationsring aus ABS)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 98 / 2700 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 869393                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 13.3 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 970 lm                                                    |
| Systemeffizienz     | 72.93 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 97.48 lm/W                                                |
| UGR Klasse          | ≤16                                                       |
| Abstrahlbereich     | Spot                                                      |
| Abstrahlwinkel      | 18°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | II                                                        |
| Schutzart           | IP40 von unten                                            |

## Abmessungen / Gewichte

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Außendurchmesser   | 100 mm         |
| Höhe               | 107 mm         |
| Ausschnittsmaß (Ø) | 90 mm          |
| Deckenstärke       | 12.5 - 50.0 mm |
| Einbautiefe        | 115 mm         |
| Nettogewicht       | 0.59 kg        |

Einbaustrahler · Ilvy Cardanic

ILVY-CAR 100.927.20.BK-GO

Bruttogewicht




LTS  
LOVE TO SHINE

0.69 kg

# ILVY-CAR 100.927.20.BK-GO

Ilvy Cardanic (1xLED 13W 827/2700K 970lm 20°)

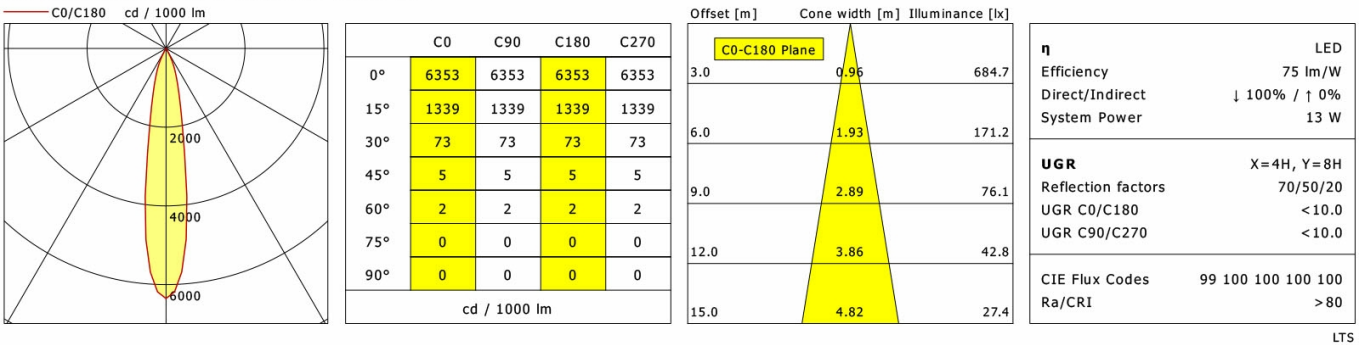

## Zubehör



ILVY-ZBVL 033  
Konusverlängerung