


SKIL-A 107.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667435	4043544767509
schwarz	667436	4043544767516
weiß	667437	4043544767523

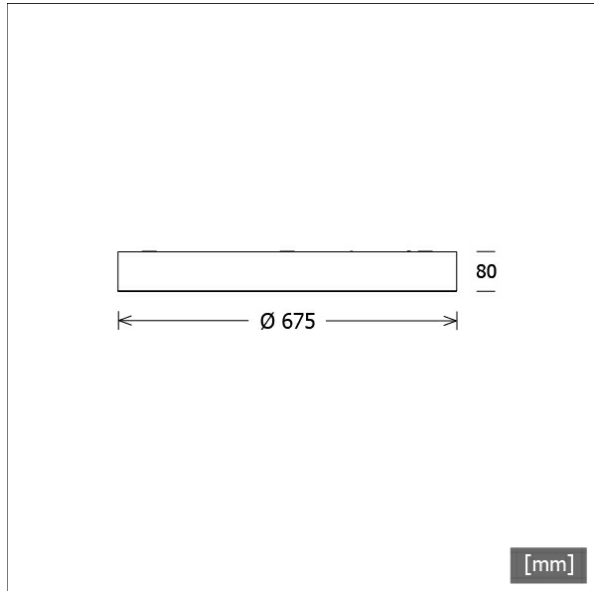

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertiges Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Acrylglascheibe opal
- Montageplatte für Schraubmontage (mit Sicherungskarabiner), Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss (Gewindestift für Verriegelung)
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701 993703
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	70.2 W
Leuchten-Lichtstrom	7750 lm
Systemeffizienz	110.39 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	675 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	10.41 kg
Bruttogewicht	11.09 kg

SKIL-A 107.840.1/DALI

Skive Large | Anbau (1xLED 70W 830/3000K 7230lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	330	330	330	330
30°	294	294	294	294
45°	235	236	235	236
60°	157	158	157	158
75°	66	67	66	67
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.46	9.47	274.0
6.0	18.93	18.95	68.5
9.0	28.39	28.42	30.4
12.0	37.85	37.90	17.1
15.0	47.32	47.37	11.0

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	70 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	23.1
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage