


Arbeitsplatzleuchten

LUZ06-A 15.013.40

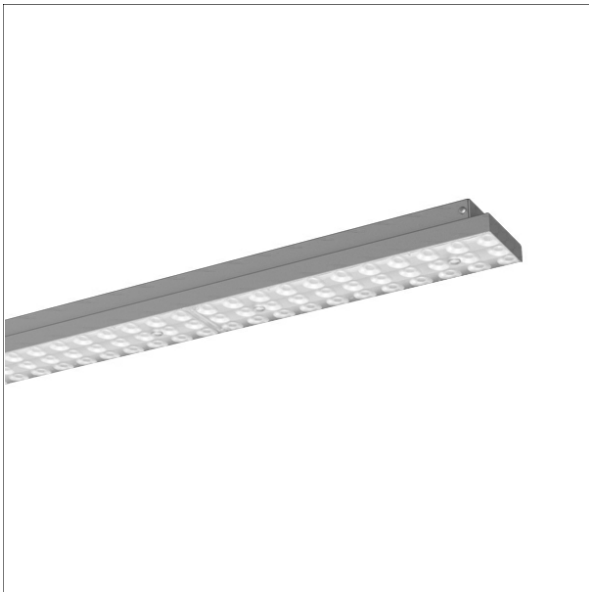

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 655338 | 4043544641069 |
| silber | 655339 | 4043544641076 |
| weiß | 655340 | 4043544641083 |

Beschreibung

- Linearleuchte für Anbaumontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz
- einfache Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



Sonderoptionen






Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel | LED Matrix / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 60.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 8220 lm |
| Systemeffizienz | 137.00 lm/W |
| Moduleffizienz | 159.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤19 |
| Abstrahlbereich | Wide Flood |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|---------|
| Länge | 1439 mm |
| Breite | 67 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Nettogewicht | 3.13 kg |
| Bruttogewicht | 3.90 kg |

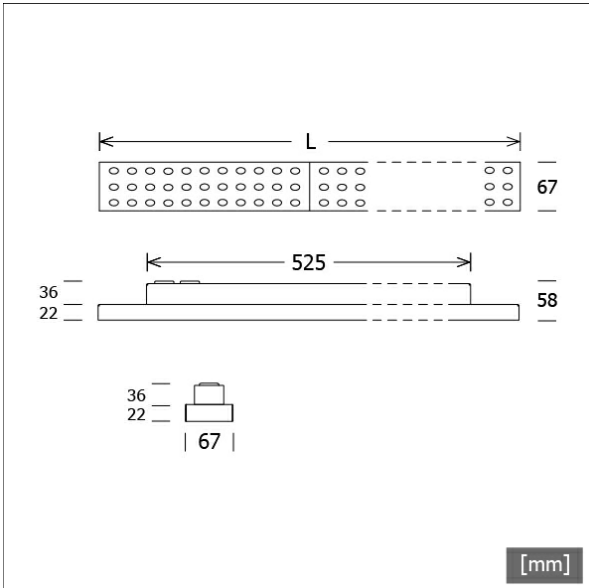


Arbeitsplatzleuchten


LUZ06-A 15.013.40

LUZ06-A 15.013.40

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 60W 840/4000K 8220lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 749 | 749 | 749 | 749 |
| 15° | 763 | 759 | 763 | 759 |
| 30° | 546 | 535 | 546 | 535 |
| 45° | 114 | 108 | 114 | 108 |
| 60° | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 75° | 15 | 9 | 15 | 9 |
| 90° | 4 | 1 | 4 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |



| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 137 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 60 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.4 |
| UGR C90/C270 | 18.8 |
| CIE Flux Codes | 85 96 99 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS