


DCL-P-A1 001/2000



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663644	4043544792822
weiß	668110	4043544823304

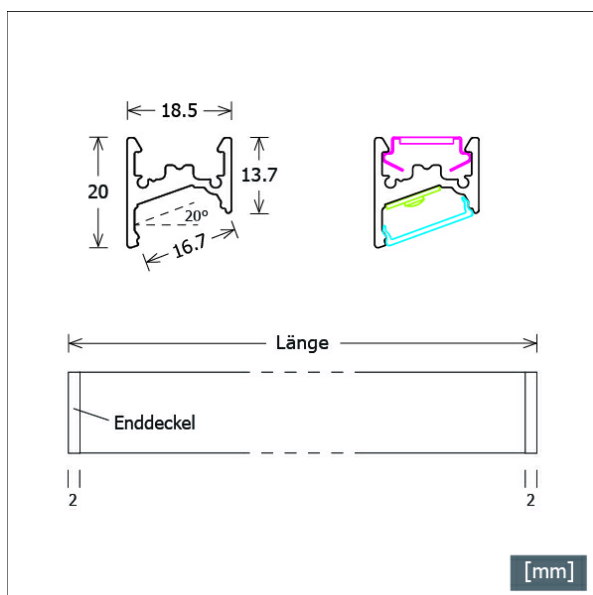

Beschreibung

- DecoLine Anbauprofil A1 (Länge: 2000 mm) für akzentuierende Lichtgestaltung
- formschönes extrudiertes Aluminiumprofil mit 20°-Abschrägung für einfache Anbaumontage
- Diffusorabdeckungen opal/klar, Enddeckel, Befestigungsclips und LED-Lichtbänder separat bestellen

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 20$ Kelvin 1.2 mm pro Meter.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	2000 mm
Breite	19 mm
Höhe	20 mm
Nettogewicht	0.56 kg
Bruttogewicht	0.66 kg

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 2 mm Enddeckelstärke)

DCL-P-A1 001/2000

Zubehör



CONV 024.035/DALI
LED-Konverter 35 W / dimmbar DALI



CONV 024.060
LED-Konverter 60 W / On-Off



CONV 024.060/DALI
LED-Konverter 60 W / dimmbar DALI




CONV 024.100
LED-Konverter 100 W / On-Off




CONV 024.100/DALI
LED-Konverter 100 W / dimmbar DALI




CONV 024.200
LED-Konverter 200 W / On-Off



DCL-L 08.927.10
LED-Lichtband 8 W / 2700 K




DCL-L 08.930.10
LED-Lichtband 8 W / 3000 K




DCL-L 08.940.10
LED-Lichtband 8 W / 4000 K



DCL-L 15.927.10
LED-Lichtband 15 W / 2700 K




DCL-L 15.930.10
LED-Lichtband 15 W / 3000 K




DCL-L 15.940.10
LED-Lichtband 15 W / 4000 K

DCL-P-A1 001/2000


Zubehör



DCL-L 20.927.10
LED-Lichtband 20 W / 2700 K



DCL-L 20.930.10
LED-Lichtband 20 W / 3000 K




DCL-L 20.940.10
LED-Lichtband 20 W / 4000 K



DCL-Z 102.00
Verbinder-Set linear



DCL-Z-A1 001/L
Enddeckel A1 links
(1 Stück)



DCL-Z-A1 001/R
Enddeckel A1 rechts
(1 Stück)



DCL-Z-A1 115
Montageclip A1
(1 Stück)



DCL-Z-A1U1 AKB/2000
Diffusorabdeckung A1/U1 klar bündig
(Länge: 2000 mm)



DCL-Z-A1U1 AOB/2000
Diffusorabdeckung A1/U1 opal bündig
(Länge: 2000 mm)