

ST-A 10/9000A-1-ST




Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- strangepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- Systemkomponenten separat bestellen

Abmessungen / Gewichte

Länge	1000 mm
Breite	31 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	0.88 kg
Bruttogewicht	0.93 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
grau	659387	4043544785862
schwarz	659388	4043544785879
weiß	659389	4043544785886

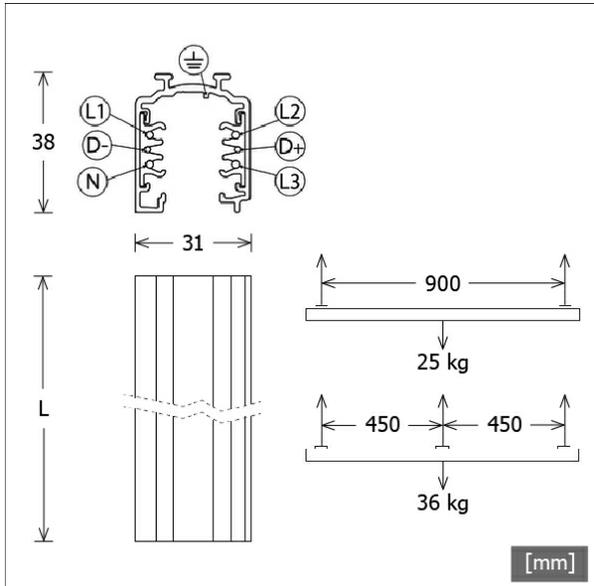

ST-A 10/9000A-1-ST

Zubehör



EU 36
Universalhaken



EU 37
Schutzkappe für Universalhaken



LA 30 SA-NORDIC
3-Phasen-Adapter fur Drahtseilabhangung



ST-A CAP/9004
Enddeckel fur Anbau-Stromschiene



ST-A F/PE-L/9002
Endeinspeiser mit Polaritat links



ST-A F/PE-R/9001
Endeinspeiser mit Polaritat rechts



ST-A FLEX/9018
Flexibler Verbinder



ST-A I/9010
Elektrischer Langsbinder



ST-A L/PE-IN/9011
L-Verbinder mit Polaritat innen und Einspeisung



ST-A L/PE-OUT/9012
L-Verbinder mit Polaritat auen und Einspeisung



ST-A P/19/S-9000-P3
Pendelrohrabhangung
(Lange: 1000 mm)




ST-A S/9000-KIT4/1500
Drahtseilabhangung (Lange: 1500 mm) +
Befestigungsklammer

ST-A 10/9000A-1-ST

Zubehör



ST-A S/9000-KIT4/3000
Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm) + Befestigungsklammer



ST-A S/9000-KIT4/5000
Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm) + Befestigungsklammer



ST-A S/S-9000-111
Deckenbügel



ST-A S/S-9000-116
Deckenbügel mit Reutlinger



ST-A S/S-9000-131
Befestigungsklammer



ST-A S28
Drahtseilabhängung 2-fach mit Stabilisator



ST-A T/PE-IN-L/9015
T-Verbinder mit Polarität innen links und Einspeisung



ST-A T/PE-IN-R/9016
T-Verbinder mit Polarität innen rechts und Einspeisung



ST-A T/PE-OUT-L/9013
T-Verbinder mit Polarität außen links und Einspeisung



ST-A T/PE-OUT-R/9014
T-Verbinder mit Polarität außen rechts und Einspeisung



ST-A X/9017
X-Verbinder mit Einspeisung



ST-IE/9003
Elektrischer Längsverbinder (innenliegend)



ST-IM/S-9000-322-LA
Mechanischer Längsverbinder (außen)



ST-ZLA 30
3-Phasen-Adapter



ST-ZLA 30 M10
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M10



ST-ZLA 30 M13
3-Phasen-Adapter mit Gewindenippel M13



ST-ZLAB 30 M13
3-Phasen-Busadapter mit Gewindenippel M13



ST-ZCOV/S-9000/GP
Abdeckleiste

ST-A 10/9000A-1-ST

Zubehör



ST-ZCUT/S-9000/T-N
Schneidewerkzeug



ST-ZSCHUKO/4230V
Steckdosenadapter für 3-Phasen-Stromschiene