


FLIR 300.1030.01/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 636628 | 4043544392107 |
| silber | 636629 | 4043544392114 |
| weiß | 636630 | 4043544392121 |

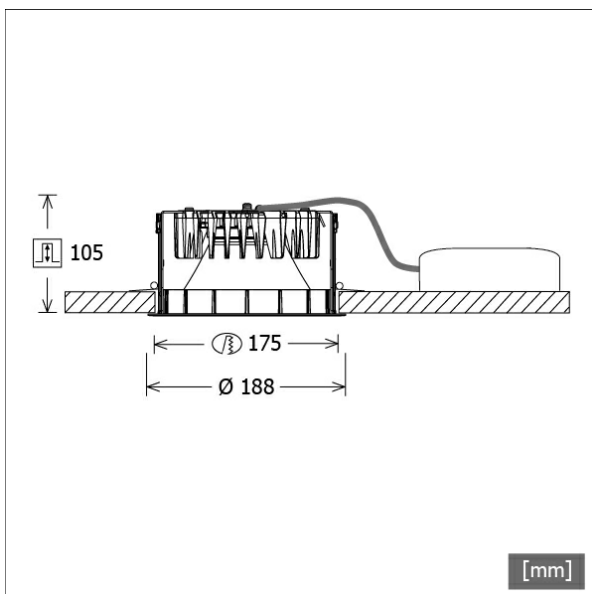

Beschreibung

- Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL Lichtquellen | 891015 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 11.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | max. 1070 lm |
| Systemeffizienz | 97.27 lm/W |
| Moduleffizienz | 116.61 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Abstrahlwinkel | 75° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|--------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 188 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Ausschnittsmaß (∅) | 175 mm |
| Deckenstärke | 5.0 - 50.0 mm |
| Einbautiefe | 105 mm |
| Nettogewicht | 1.13 kg |
| Bruttogewicht | 1.19 kg |


FLIR 300.1030.01/DALI

Flixx 300 Round (FLIRZ 300.05, 1xLED 11W 830/3000K 1070lm 75 °)

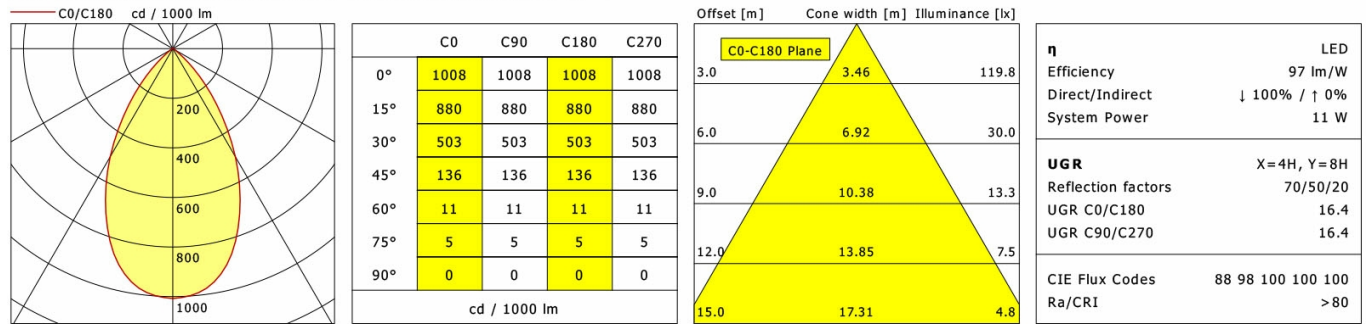


LTS

Flixx 300 Round (FLIRZ 300.24, 1xLED 11W 830/3000K 1020lm 75 °)

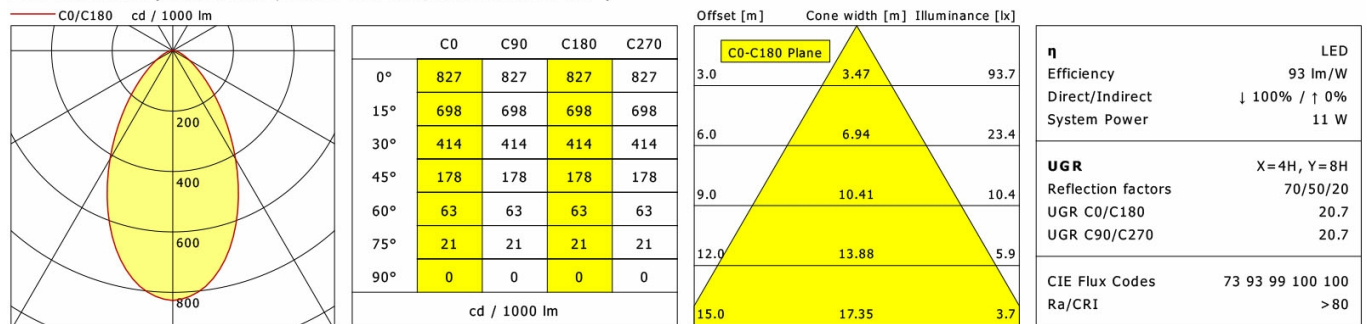

LTS

Flixx 300 Round (FLIRZ 300.25, 1xLED 11W 830/3000K 1040lm 75 °)

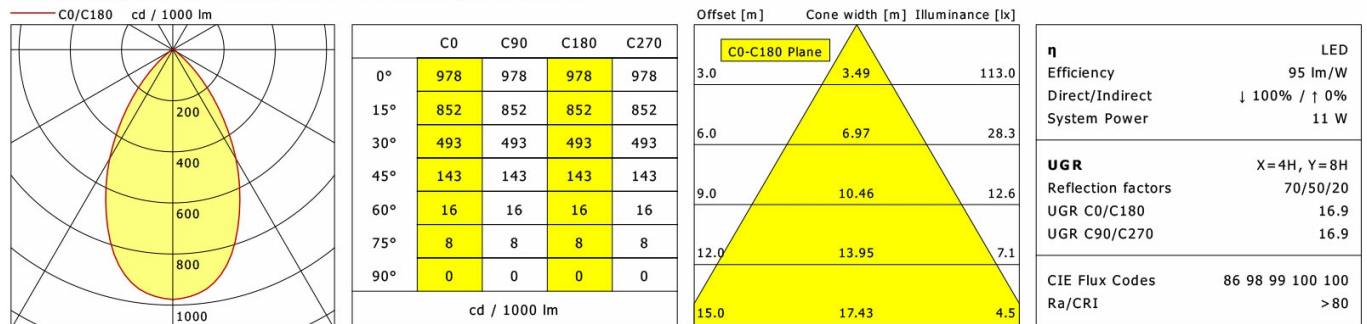

LTS

FLIRZ 300.1030.01/DALI

Zubehör



FLIRZ 300.01
Dekoring schwarz



FLIRZ 300.02
Dekoring silber




FLIRZ 300.03
Dekoring weiß



FLIRZ 300.04
Lichteffektring opal



FLIRZ 300.05
Lichteffektring klar



FLIRZ 300.06
Lichteffektring rot matt



FLIRZ 300.07
Lichteffektring gelb matt



FLIRZ 300.08
Lichteffektring blau matt




FLIRZ 300.16
Lichteffektring rot transluzent



FLIRZ 300.17
Lichteffektring gelb transluzent



FLIRZ 300.18
Lichteffektring blau transluzent



FLIRZ 300.24
Dekoglas opal



FLIRZ 300.25
Dekoglas klar



NOL 50B/3H/DALI
LED-Notlichteinheit



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage



ZDAR 175.215-275
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 215 – 275 mm

Einbau-Downlights · Flixx 300 Round



FLIR 300.1030.01/DALI

Zubehör



ZVP 100
Universalverstärkungsrahmen
(Modul 625 x 625)