

# CHOCM-P 105.1138.830/DALI



## Beschreibung

- dimmbare Pendelleuchte in schlankem rechteckigem Design für direkte Beleuchtung von Arbeitsplätzen
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- integrierte Hightech-Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Hinweise

Lichtverteilungskurve nur für 1/8-Segment der Leuchte gültig. Bitte verwenden Sie zur Lichtplanung das 3D-Modell über Relux oder Dialux.

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	658313	4043544775870
silber eloxiert	658314	4043544775887
weiß	658315	4043544775894

## Standardoptionen




## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED linear / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL Lichtquellen</b>	1226369
<b>Lebensdauer</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	45.4 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	5070 lm
<b>Systemeffizienz</b>	111.67 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	198.80 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤19
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20


## Abmessungen / Gewichte

<b>Länge</b>	1138 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Nettogewicht</b>	2.76 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.88 kg

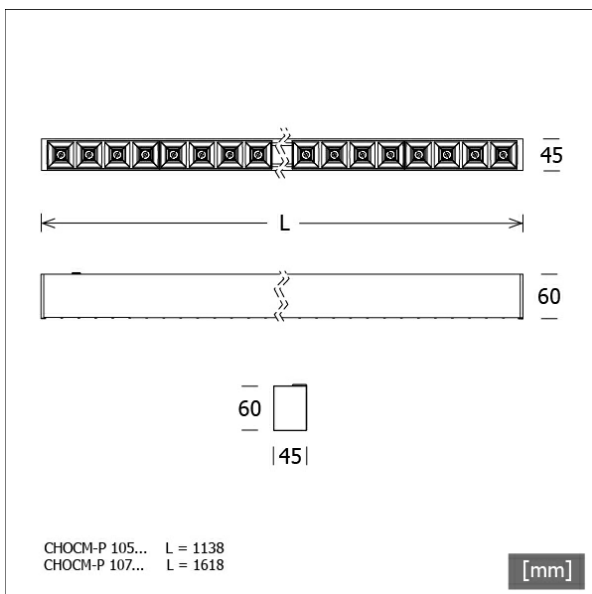

# CHOCPM-P 105.1138.830/DALI

Choc Medium | Pendant (1xLED 45W 830/3000K 5070lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	929	929	929	929
15°	859	861	859	861
30°	546	589	546	589
45°	95	103	95	103
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	3.86	3.98	523.6
6.0	7.73	7.96	130.9
9.0	11.59	11.95	58.2
12.0	15.46	15.93	32.7
15.0	19.32	19.91	20.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	45 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6
CIE Flux Codes	90 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage