


# FLIQ 300.3030.01




Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	636459	4043544390417
silber	636460	4043544390424
weiß	636461	4043544390431

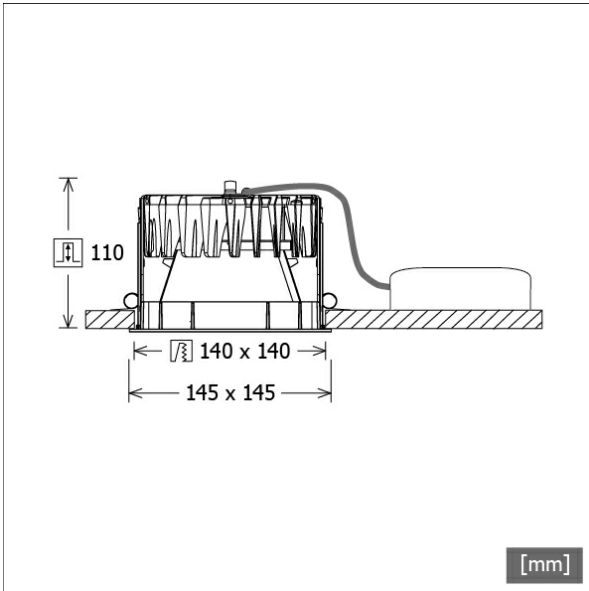

## Beschreibung

- Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- entspiegelter Mattreflektor aus Aluminium für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbaurahmen aus Zinkdruckguss mit Lichteffektrahmen klar (weitere Dekor-/Lichteffektrahmen und Dekogläser sind als Option erhältlich)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	891012
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	26.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2720 lm
Systemeffizienz	104.61 lm/W
Moduleffizienz	167.99 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Länge	145 mm
Breite	145 mm
Höhe	112 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	140 x 140 mm
Deckenstärke	5.0 - 50.0 mm
Einbautiefe	110 mm
Nettogewicht	1.01 kg
Bruttogewicht	1.07 kg


# FLIQ 300.3030.01

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.05, 1xLED 26W 830/3000K 2720lm)

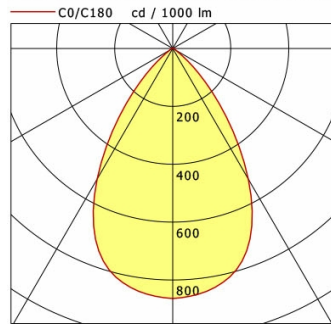

	C0	C90	C180	C270
0°	864	864	864	864
15°	805	805	805	805
30°	521	521	521	521
45°	144	144	144	144
60°	13	13	13	13
75°	7	7	7	7
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

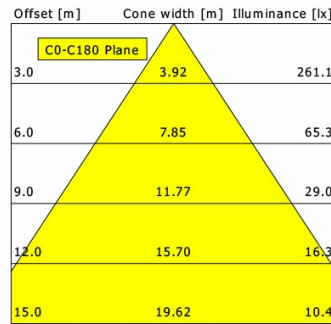

<b>η</b>	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	86 98 99 100 100
Ra/CRI	>80


LTS

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.24, 1xLED 26W 830/3000K 2620lm)

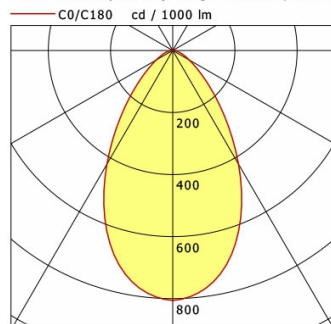

	C0	C90	C180	C270
0°	806	806	806	806
15°	699	699	699	699
30°	423	423	423	423
45°	173	173	173	173
60°	61	61	61	61
75°	22	22	22	22
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

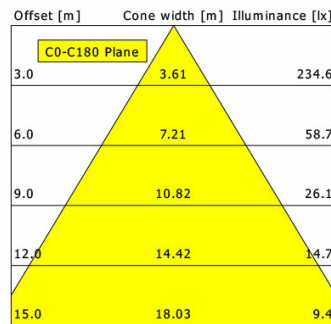

<b>η</b>	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.0
UGR C90/C270	25.0
CIE Flux Codes	74 93 98 100 100
Ra/CRI	>80


LTS

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.25, 1xLED 26W 830/3000K 2680lm)

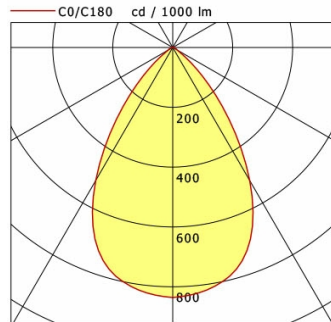

	C0	C90	C180	C270
0°	836	836	836	836
15°	780	780	780	780
30°	514	514	514	514
45°	155	155	155	155
60°	18	18	18	18
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

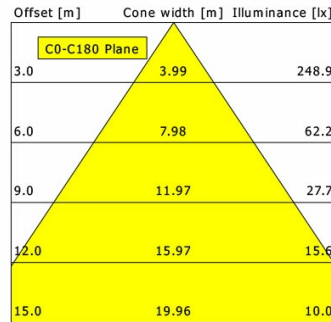

<b>η</b>	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	85 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

# FLIQ 300.3030.01

## Zubehör



**FLIQ 300.01**  
Dekorrahmen schwarz



**FLIQ 300.02**  
Dekorrahmen silber



**FLIQ 300.03**  
Dekorrahmen weiß



**FLIQ 300.04**  
Lichteffektrahmen opal



**FLIQ 300.05**  
Lichteffektrahmen klar



**FLIQ 300.06**  
Lichteffektrahmen rot matt



**FLIQ 300.07**  
Lichteffektrahmen gelb matt



**FLIQ 300.08**  
Lichteffektrahmen blau matt



**FLIQ 300.16**  
Lichteffektrahmen rot transluzent



**FLIQ 300.17**  
Lichteffektrahmen gelb transluzent



**FLIQ 300.18**  
Lichteffektrahmen blau transluzent



**FLIQ 300.24**  
Dekoglas opal



**FLIQ 300.25**  
Dekoglas klar



**NOL 50B/3H/DALI**  
LED-Notlichteinheit



**ZVP 100**  
Universalverstärkungsrahmen  
(Modul 625 x 625)