


SCEKLP 33.3040.25/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	643783	4043544499899
silber	643784	4043544499905
weiß	643785	4043544499912

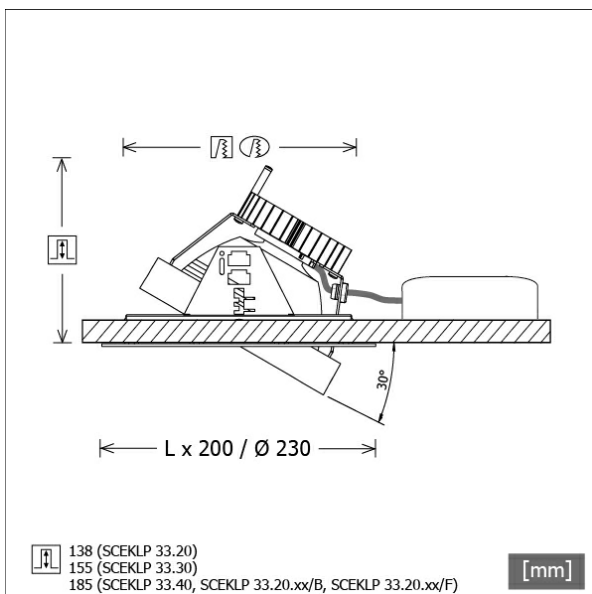

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	851282
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	32,8 W
Leuchten-Lichtstrom	3650 lm
Systemeffizienz	111,28 lm/W
Moduleffizienz	162,17 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlbereich	Medium Flood
Abstrahlwinkel	23°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Höhe	157 mm
Einbautiefe	155 mm
Durchmesser Lichtkopf	155 mm
Nettogewicht	1,23 kg
Bruttogewicht	1,32 kg




SCEKLP 33.3040.25/DALI

SCEKLP 33.3040.25/DALI

Scene 33 System | Light-Head (1xLED 33W 840/4000K 3650lm 25°)

C0/C180 cd / 1000 lm

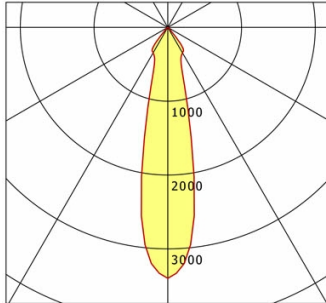

	C0	C90	C180	C270
0°	3399	3399	3399	3399
15°	958	958	958	958
30°	399	399	399	399
45°	30	30	30	30
60°	4	4	4	4
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.21	1378.5
6.0	2.42	344.6
9.0	3.62	153.2
12.0	4.83	86.2
15.0	6.04	55.1

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




SCER 33.100
Einbaurahmen 1-flammig




SCER 33.200
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 33.300
Einbaurahmen 3-flammig



SCER 33.400
Einbaurahmen 4-flammig



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage